

SONORA TN



02

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Riduzione di calpestio e rumori aerei in un unico prodotto

- Barriera al vapore impermeabile e antilacero
- Stabile e pratico: niente cedimenti, dimensioni ridotte e facilità di taglio
- Fono-impedente: ideale per solai leggeri in legno o laterocemento
- Eccellenti prestazioni acustiche in opera

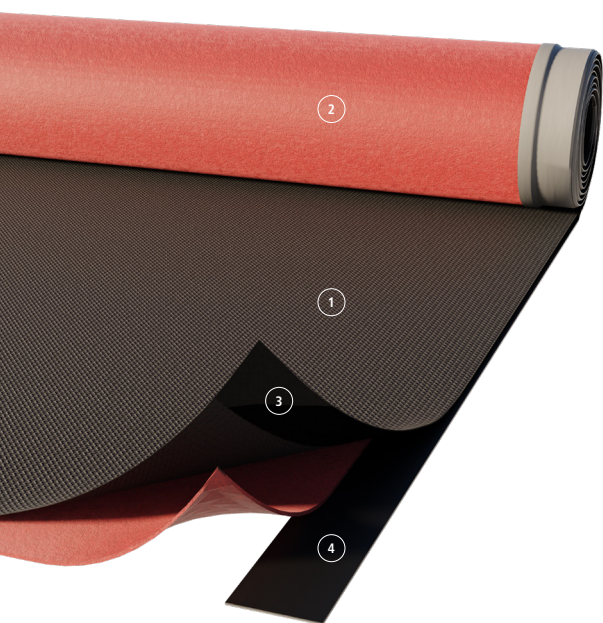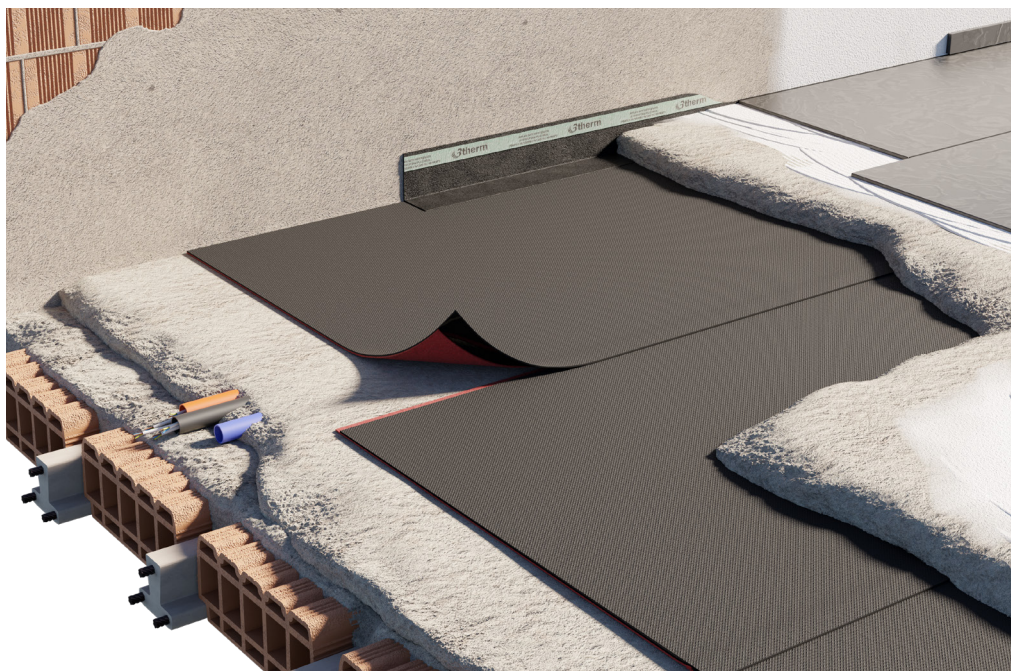

Caratteristiche:



Composizione:

- ① Guaina fonoisolante polimerica viscoelastica ad alta grammatura
- ② PE reticolato espanso a celle chiuse e a elasticità migliorata
- ③ Cimoso autoadesiva
- ④ Liner

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
40000042	6,5	1,08	6	129,6

Scheda tecnica

Potere fonoisolante		Rw= 22 dB
Abbattimento acustico al calpestio atteso		ΔLn,w= 38 dB
Abbattimento acustico al calpestio		ΔLn,w= 35 dB
Rigidità dinamica		s' = 34 MN/m³
Condizioni di carico ottimale del sistema		120 kg/m²
Classe di comprimibilità		CP1
Conducibilità termica		λ= 0,042 W/mK
Valore Sd		20 m
Peso		2,3 kg/m²