



3therm ISOLANT

IM NASSVERFAHREN HERGESTELLTE
HOLZFASERPLATTE MIT HOHER DICHT

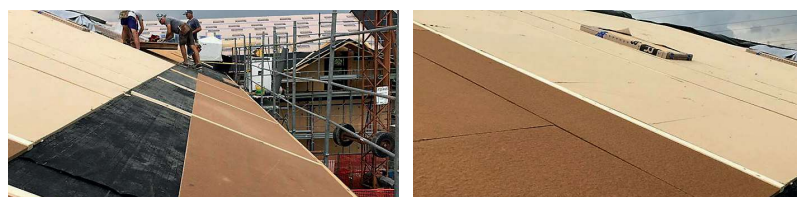

3therm | insulation

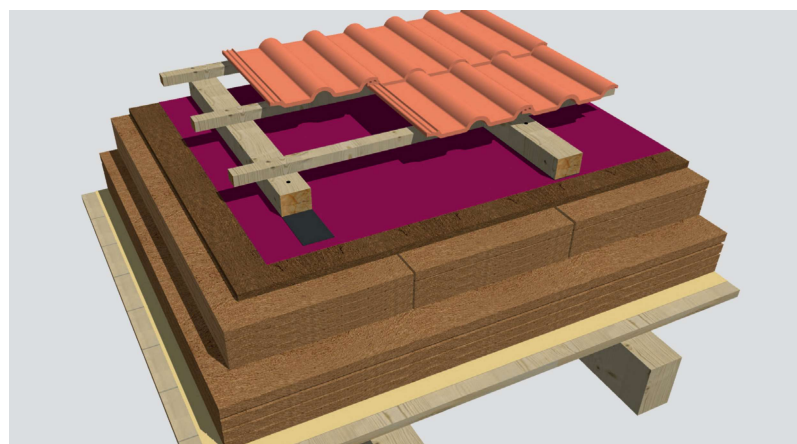

260 kg/mc



0,048 W/mK



TECHNISCHES DATENBLATT



Abmessungen	1200x800 mm
Dicken	19 mm
Rohdichte	260 kg/m ³
Wärmeleitfähigkeit λ_D	0,048 W/mK
Druckfestigkeit	100 kPa
Brandverhalten	E
Wasserdampf-Diffusionswiderstandszahl μ	5
Spezifische Wärmekapazität	2100 J/KgK
Zusammensetzung	Holzfaser, Stärke 1,5%
Produktkodex	WF-EN 17171 - T5 - CS(10/Y)100 TRI5 - WS 2,0 - MU5-AFr100

EMPFOHLEN FÜR

Schrägdach: als letzte Schicht des Dämmpakets, kombiniert mit einer gering belastbaren Dämmung

MATERIAL

Nach dem Nassverfahren hergestellte Holzfaserplatte, aus Nadelholzfaser, mit 1,5% Stärke, mit 4,5% ungiftigem Weißleim, frei von Polyurethankleber