


Silenz PND

SISTEMI DI SOSPENSIONE ACUSTICI PER CONTROSOFFITTI



T2 **therm**
silenzio

T2

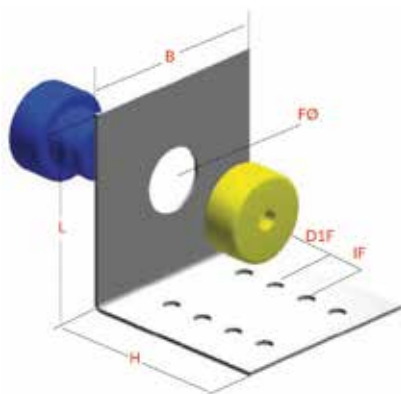

CONSIGLIATO PER



Controsoffitti acustici sospesi.

MATERIALE



Pendini/staffe acustiche metalliche accoppiate a guarnizioni antivibranti in gomma SBS 45 shore ad altissima qualità.

DATI TECNICI

Staffe a U base fissaggio 35x35 mm
Acciaio sp. 10/10



Staffe a U base fissaggio 50x50 mm
Acciaio sp. 10/10



DISSIPATORI ANTIVIBRANTI

Permettono di evitare il passaggio delle vibrazioni tra solaio esistente e controsoffitto acustico sospeso

PICCOLI ABBASSAMENTI

Disponibili nella versione "staffa a U" per sospensioni con distanza controsoffitto-solaio da 28 a 120 mm

ABBASSAMENTI IMPORTANTI

Disponibili nella versione "pendino" per abbassamenti con distanza controsoffitto - solaio fino a 500 mm

