

TASSELLO DSH-K



3therm | silikaolin

TASSELLO PROFESSIONALE "A BATTERE" CON CHIEDO SPECIALE IN PP E FIBRA DI VETRO CON FACILE ROTTURA DOPO ESTREMA PIEGATURA

T3

QUALITA' MADE IN GERMANY




Un produttore, una garanzia. Tassello prodotto in Germania, certificato ETA e adatto ad impieghi professionali.

LUNGHEZZE

Disponibile nelle lunghezze da 70 a 310 mm

AUTO-STOP

Sistema AUTO-STOP sulla punta del tassello, per la perfetta regolazione di profondità

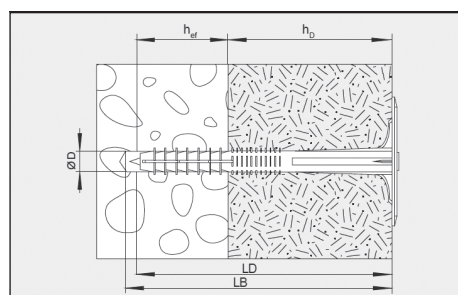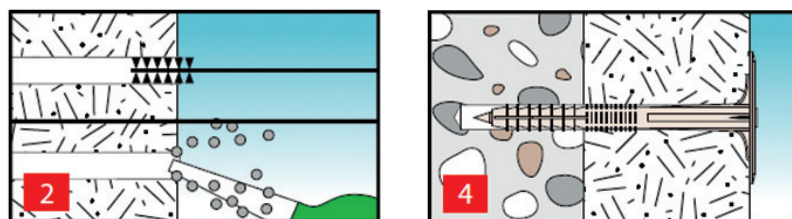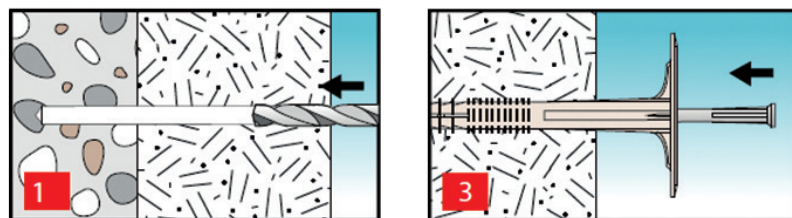

DATI TECNICI

| | |
|--------------------------|--|
| Lunghezza | 70, 90, 110, 130, 140, 150, 160, 170, 190, 210, 230, 250, 270, 290, 310 mm |
| Diametro | 10 mm |
| Certificato | ETA |
| Consumo | da 8 a 10 pz/mq |
| Profondità di ancoraggio | minimo 40 mm. La profondità minima di ancoraggio deve essere aumentata dello spessore di un eventuale intonaco vecchio o nuovo presente sul materiale di fondo |
| Supporto | ABCDE -pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton |
| Confezione | 250 pz (lunghezza 70-190 mm) 100 pz (lunghezza 210-310 mm) |

CONSIGLIATO PER

Fissaggio materiali isolanti su supporti in pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton

MATERIALE

Tassello con chiodo speciale in PP e fibra di vetro con facile rottura dopo estrema piegatura, ottimo su materiali di fondo duri dove non si riesce a affondare del tutto il chiodo. Indicato per il fissaggio di pannelli isolanti in EPS/XPS.