


VETRIXTEX CORNER

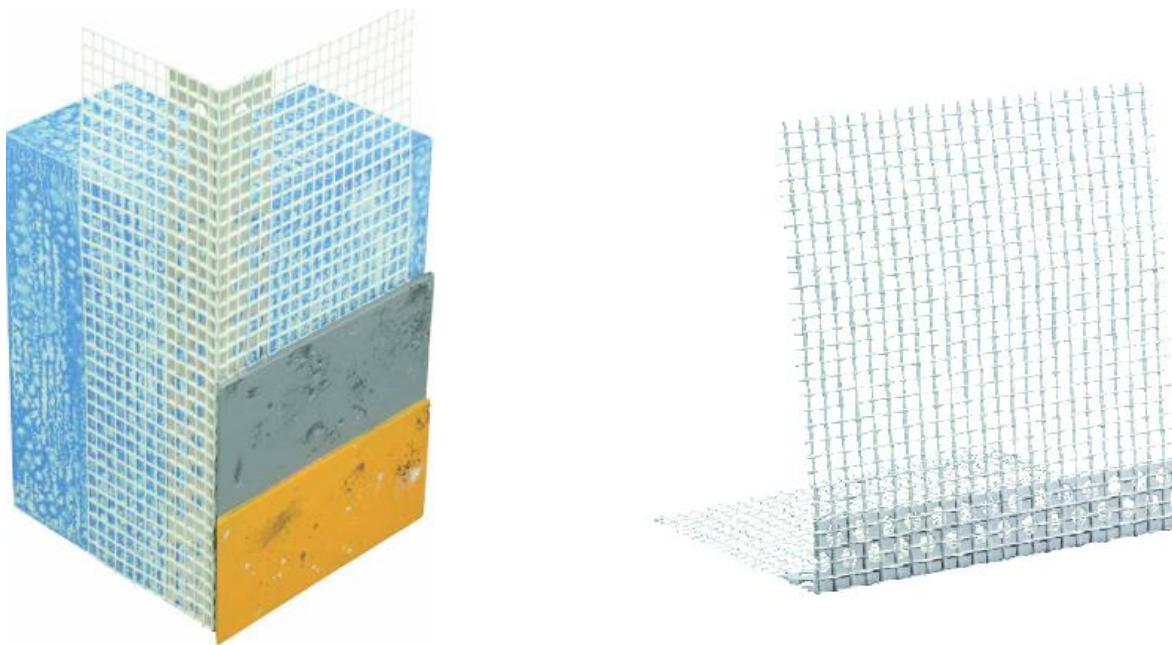

DESCRIZIONE PRODOTTO: Profilo paraspigolo esclusivo in PVC rigido e rete in fibra di vetro resistente agli alcali. Il prodotto è ben resistente alle intemperie e ai raggi UV ed è consigliato per sistemi di isolamento a cappotto o facciate interne/esterne rasate. formato 10x15x250cm / 8x12x250cm

CONFEZIONE: 125 ml, 50 pezzi.

COLORE: bianco

LUNGHEZZA PROFILO: 2,5 m.

LARGHEZZA RETE: 10 cm x 15 cm / 8cm x 12cm

SPESSEZZE INTONACO + RASANTE: min. 4 mm – max. 6 mm

CONSERVAZIONE: In luogo asciutto e fresco, preferibilmente all'ombra

SUPPORTO: Può essere incollato mediante colle minerali o acriliche su blocchi in cemento, muri intonacati, mattoni in cotto, prefabbricati ad alta porosità, legno, pannelli isolanti di varia natura ecc. La superficie deve essere asciutta e priva di sporcizia e polvere. Intonaci precedentemente pitturati devono essere risanati e isolati con fissativi ancoranti. Operare con temperature comprese tra + 5 °C e + 30 °C. Condizioni climatiche avverse possono imporre la realizzazione di adeguate protezioni durante la fase di asciugatura del collante. Conservare il prodotto negli imballi originali ed in luogo asciutto. Tempo di conservazione 12 mesi.

APPLICAZIONE: Mescolare il collante minerale SILIKAOLIN UNICOAT o acrilico SILIKAOLIN ARM SPACHTEL come indicato dal produttore. Applicare con una spatola una chiazza di collante ogni ca. 30 cm sullo spigolo. Affogare il profilo paraspigolo nelle chiazze di collante e posizionarlo nel modo dovuto. Dopo la completa asciugatura, coprire il paraspigolo su tutte le parti con uno spessore minimo di 5 mm di rasante SILIKAOLIN UNICOAT P99. Dopo la completa asciugatura coprire la mano di rasante con primer, pittura o intonachino.

IMPIEGO: Su spigoli dell'edificio e fori finestre/porte.