



# GEKO

EIN EINZIGER DÄMMSTOFFDÜBEL -UNIVERSELL UND BENUTZERFREUNDLICH

T3



## KEINE WÄRMEBRÜCKEN - KEINE FEHLER

Dank seiner Propellerform verschwindet GEKO im Inneren der Wärmedämmung; wodurch das Risiko von Wärmebrücken vermieden wird

## QUALITÄT MADE IN GERMANY


Ein Hersteller, eine Garantie. Hergestellt in Deutschland, ETA-zertifiziert und für den professionellen Einsatz geeignet

## EINE EINZIGE DÜBELLÄNGE

Ein einziger Dübel, der bei allen Arten von Dämmstoffen von 100 bis 400 mm Dicke verwendet wird! Kosteneinsparungen und Optimierung Ihres Lagers, dank eines einzigen und polyvalenten Produkts

## FÜR ALLE DÄMMSTOFFE

Geeignet für alle Dämmplatten (EPS, XPS, PU, Mineralwolle, Phenolharz, Holzfaser ab 140 kg/m<sup>3</sup> Plattendichte)

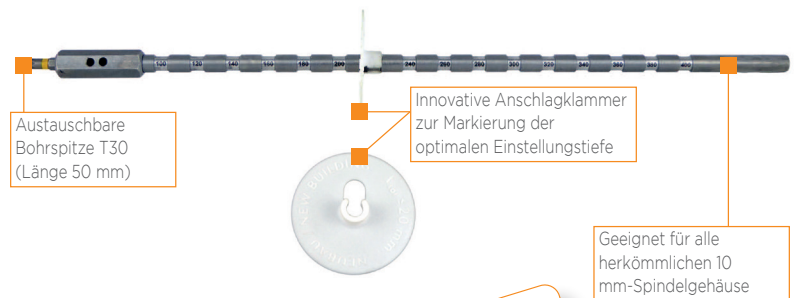

## EMPFOHLEN FÜR

Befestigung von Dämmstoffen auf Steinwänden, gelochtem und ungelochtem Ziegel, Beton, Gasbeton

## MATERIAL

Spiralförmiger Dübel aus hochdichtem Kunststoff + Stahldübel zur präzisen Befestigung am Mauerwerk

## TECHNISCHES DATENBLATT

Länge	Eine einzige Länge für alle Dämmstoffe!
Durchmesser	8 mm
Zulassung	ETA
Verbrauch	von 4 bis 8 St/m <sup>2</sup> (siehe ETA-Zertifikat)
Einbohrtiefe	Siehe techn. Datenblatt, verschieden einstellbar je nach Dämmstoffdicke
Untergrund	ABCDE -Stein, Loch-oder Vollziegel, Beton, Schaumbeton
Verpackung	150 St