




SOCKEL- UND ABSCHLUSS- PROFIL AUS PVC

VARIABLES STARTERPROFIL FÜR WDV-SYSTEME

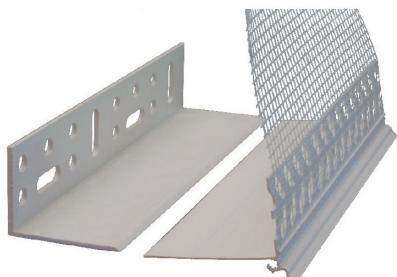

T3

■ GERADE VERLEGUNG

Das Sockelprofil erleichtert ein geradliniges Verlegen des VWS-Systems. Drei Profilbreiten für alle Dämmstärken!

■ WETTERFEST

Schützt die VWS-Dämmung vor Feuchtigkeit, Starkregen, Insekten, Nagetiere und Vögel

■ EMPFOHLEN FÜR

Anfangsstütze für die erste Reihe Dämmplatten, dient als Schutz des unteren Bereichs des VWS-Systems, dient als Trennschicht

■ MATERIAL


Vorgeformter Spezialkunststoff und Glasfasergewebe

■ TECHNISCHES DATENBLATT

Breite	60-90mm - 100-160mm - 180-240mm
Verpackung	25 Lfm

MONTAGE-SET FÜR SOCKELPROFILE

KOMPLETTES MONTAGESYSTEM

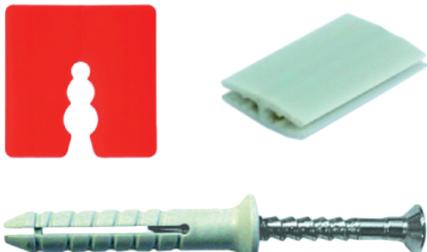

■ ALL-IN-ONE KIT

Eine Packung enthält das für die Montage von 50 Lfm Sockelprofil erforderliche Material: 75 Abstandhalter, 50 Befestigungsdübel 8 x 60 mm, 10 Verbinder

■ DISTANZHALTERUNG

Die praktischen Abstandhalter ermöglichen es, unregelmäßige Wände auszugleichen und anschließend ein lineares VWS-System zu verlegen

■ EMPFOHLEN FÜR

Mechanische Befestigung von Sockel- und Abschlussprofilen am Mauerwerk

■ MATERIAL

PVC-Abstandhalter und -Verbinderstücke, Dübel

■ TECHNISCHES DATENBLATT

Verpackung	75 PVC-Distanzhalter 50 Dübel 8x60 mm 10 PVC-Kunststoffverbinder
Ergiebigkeit	für 50 Lfm Sockel- oder Abschlussprofil