




TSD-DÄMMSTOFFDÜBEL

PROFESSIONELLER SCHLAGDÜBEL MIT
VERZINKTEM STAHLNAGEL UND SPEZIELLEM
KONDENSATIONSSCHUTZ

T3

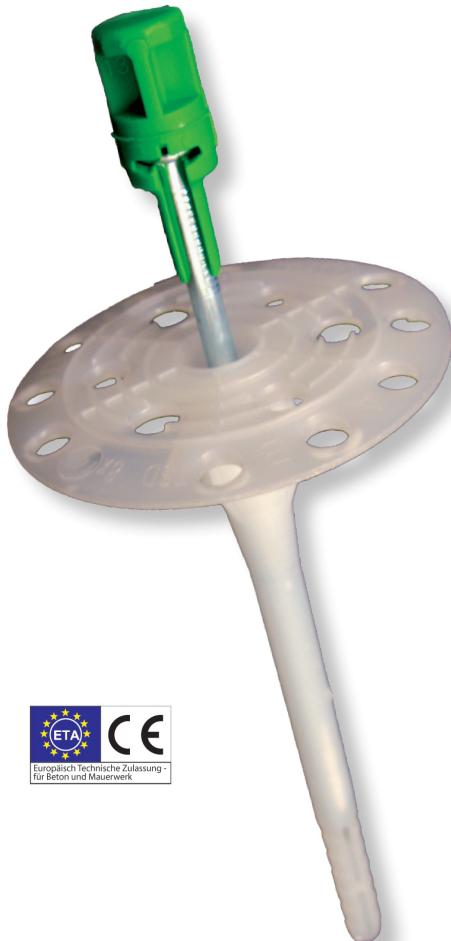

■ QUALITÄT MADE IN GERMANY


Ein Hersteller, eine Garantie. Hergestellt in Deutschland, ETA-zertifiziert und für den professionellen Einsatz geeignet

■ ABMESSUNGEN

Verfügbar in Längen von 80 bis 300 mm

■ PRAKTISCH FÜR DAS LAGERN

Der spezielle Kunststoffschutzkopf hat für jede Dübellänge eine andere Farbe. Somit kann der Installateur die verschiedenen Längen leicht voneinander unterscheiden

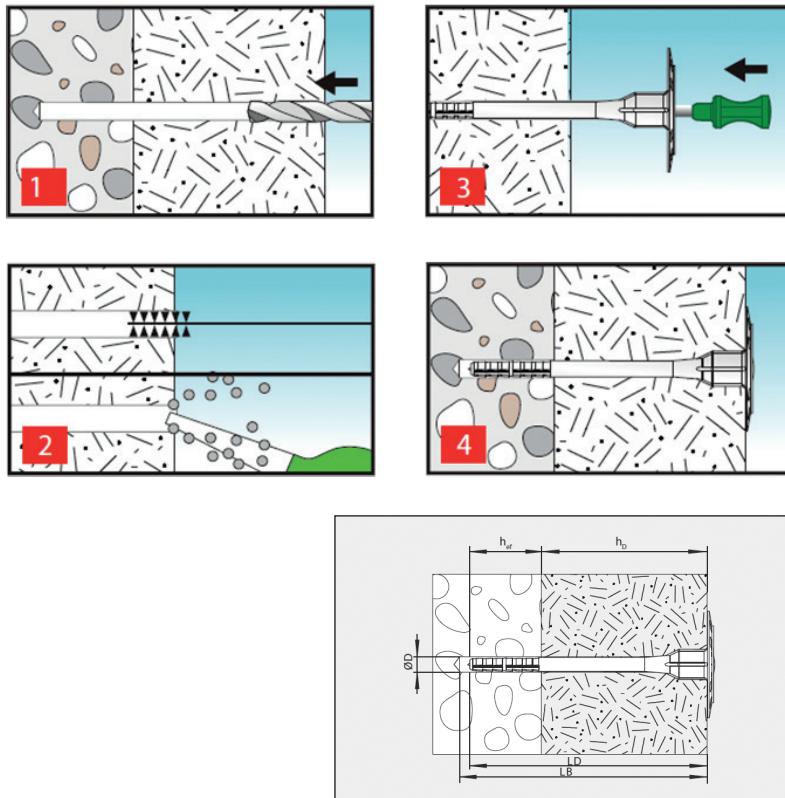

■ EMPFOHLEN FÜR

Befestigung von Dämmstoffen auf Steinwänden, gelochtem und ungelochtem Ziegel, Beton, Gasbeton

■ MATERIAL

Transparenter Ppropfen, **mit speziellem verzinktem Stahlnagel**, speziellem schlagfestem Kunststoffschutz, um das Bilden von Kondensation und Wärmebrücken zu minimieren

■ TECHNISCHES DATENBLATT

Länge	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm
Durchmesser	8 mm
Zulassung	ETA-04/0030
Verbrauch	von 5 bis 10 St./m ²
Einbohrtiefe	Die minimale Einbohrtiefe beträgt 40 mm. Bei Vorhandensein einer eventuellen Verputzschicht muss die minimale Einbohrtiefe um die Gesamtdicke des Verputzes erhöht werden
Untergrund	ABCDE -Stein, Loch- oder Vollziegel, Beton, Schaumbeton
Verpackung	200 St (Länge 80-200 mm) 100 St (Länge 220-300 mm)