


VETRIXTEX DYNAMIC

LAIBUNGSPROFIL FÜR FENSTER UND TÜREN



3therm | silikaolin



T3

■ LUFT- UND WASSERDICHTIGKEIT

Sie ermöglicht die korrekte Ausführung der jeweiligen Fenster-VWS-Fuge und garantiert dank einer dauerelastischen Klebeverbindung die Luft- und Wasserdichtheit

■ FENSTER- UND TÜRRAHMENSCHUTZ

Profil, das mit einer klebenden Schutzlippe ausgestattet ist, die nach Beenden der Verputzarbeiten entfernt werden kann

■ TECHNISCHES DATENBLATT

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Abmessungen | 10x15x130 cm / 10x15x260 cm |
| m/Verpackung | 78 |
| St/Verpackung | 78 / 30 |

■ EMPFOHLEN FÜR


Verwendung an VWS-Systemen an Innen-/Außenfassaden, als Profil zwischen Fenster und Dämmung, um eine vollständige Luft-Wasser-Dichtung zu gewährleisten

■ MATERIAL

Fensterlaibungsprofil für Fenster und Türen, aus PVC und Glasfasergewebe, Alkali- und UV-beständig

VETRIXTEX ARMIERUNGSPFEIL

VORGESCHNITTENER ARMIERUNGSPFEIL MIT HOHER GRAMMATUR UND REISSFESTIGKEIT

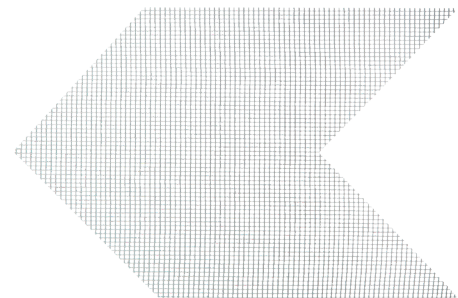

■ PROFILIERT

Die spezielle Formgebung ermöglicht eine einfache Installation. Die auf 45° ausgerichteten Glasfasern armieren perfekt an Tür- und Fensterkanten an VWS-Systemen

■ ALKALIBESTÄNDIG

Die hohe Grammatur und die Alkalibeständigkeit verleihen dem Produkt Eigenschaften wie langfristige Haltbarkeit und Zuverlässigkeit

■ EMPFOHLEN FÜR

Zusätzliche Armierung an Türen und Fenstern, um 45-Grad-Risse am Verputz bei Fenster- und Türöffnungen zu vermeiden

■ MATERIAL

Alkalibeständiges Glasfaser-Diagonalgewebe (200 gr/m²)