


Silenz GIPS PLUS

DÜNNE AKUSTIKPLATTE MIT HOHER LEISTUNG
FÜR SANIERUNGEN DURCH DIREKTES BEFESTIGEN AN WÄNDEN
UND DECKEN

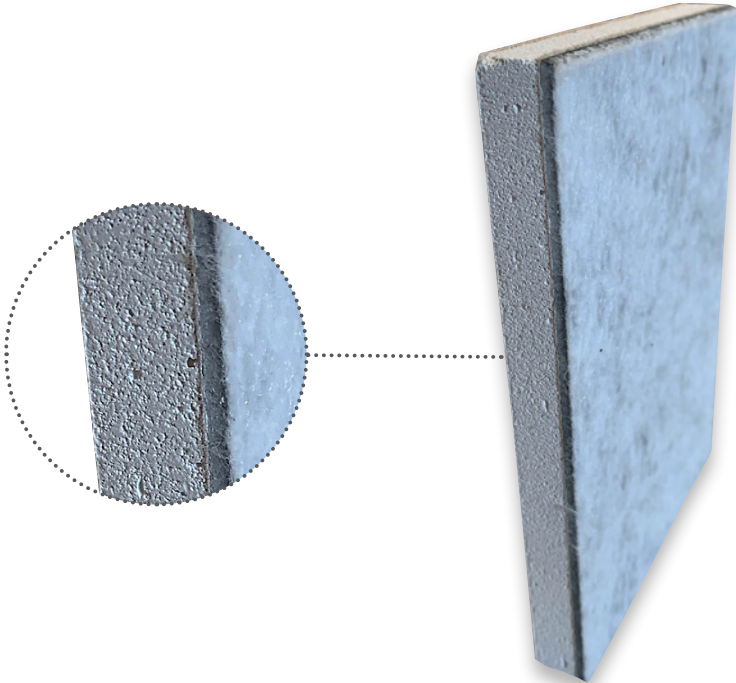

FÜR DIE SANIERUNG ENTWICKELT

Einzigartig, sie bietet eine bemerkenswerte Luftschalldämmung mit minimalem Platzverlust

BEFESTIGUNG DURCH ANKLEBEN

Direkte Befestigung durch ankleben, mit einer erheblichen Verkürzung der Bauzeit

MINIMALER PLATZVERLUST

Platzprobleme? Dank der Oberfläche der Platten und der Dicke von nur 14,5 mm ist es möglich, akustische Eingriffe mit sehr geringem Platzverlust zu erzielen

EMPFOHLEN FÜR

Akustische Sanierung mit geringer Dicke, mit direkter Befestigung auf bestehenden Wänden und Böden

MATERIAL

Gipskartonplatte mit einer Dicke von 12,5 mm in Verbindung mit einer schalldämmenden und schwingungsdämpfenden EPDM-Matte, mit Vliesstoff beschichtet

TECHNISCHES DATENBLATT

Dicke	ca. 15 mm (Platte 12,5 mm + EPDM-Masse 2 mm)
Plattengewicht	ca. 14 kg/m ²
Rw der Platte	34 dB (Prüfung nach UNI EN-ISO 717-1)
Dichte	ca. 760 kg/m ³ (Gipskartonplatten) ca. 2200 kg/m ³ (EPDM-Masse)
Wärmeleitfähigkeit λ	0,21 W/mK (Gipskartonplatten) 0,17 W/mK (EPDM-Masse)
Dampfdiffusionswiderstand μ	10/4 (Gipskartonplatten) 7000 (EPDM-Masse)
Brandklasse	Bs1d0
Plattengröße	1,2 x 2 mt= 2,4 m ²
Verpackung	72 m ²

