Silenz TAGLIAMURO GIPS

SELBSTKLEBENDES, ENTKOPPELNDES
AKUSTIKBAND FÜR LEICHTE GIPSKARTONWÄNDE

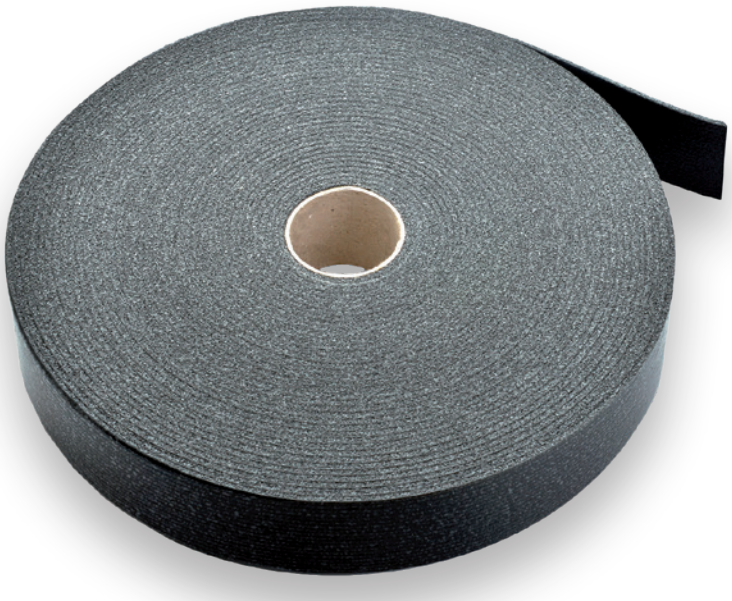

INTELLIGENT
Praktisch und leicht, in der doppelseitigen Version kann es direkt auf den Metallrahmen geklebt werden

ANWENDUNG
Die Verwendung zwischen der Metallstruktur und den Berührungspunkten mit der Decke, den angrenzenden Wänden und dem Boden ermöglicht es, eine elastische Fuge zu schaffen und strukturelle Schallbrücken zu vermeiden

WINDDICHT
Die Polyethylenstruktur bietet Luft- und Nageldichtheit

EMPFOHLEN FÜR
Entkoppelung von Leichtbauwänden mit Metall- oder Holzkern und Zwischendecken

MATERIAL
Vollständig geschlossenzellig geschäumtes und vernetztes Polyethylen mit einer Dichte von ca. 35 kg/m³, ein- oder beidseitig klebend

TECHNISCHES DATENBLATT

Dicke	ca. 4 mm
Dichte	35 kg/m³
Länge	20 ml
Breite	30 / 50 / 70 /95 mm
Dynamische Steifigkeit	60 MN/m³

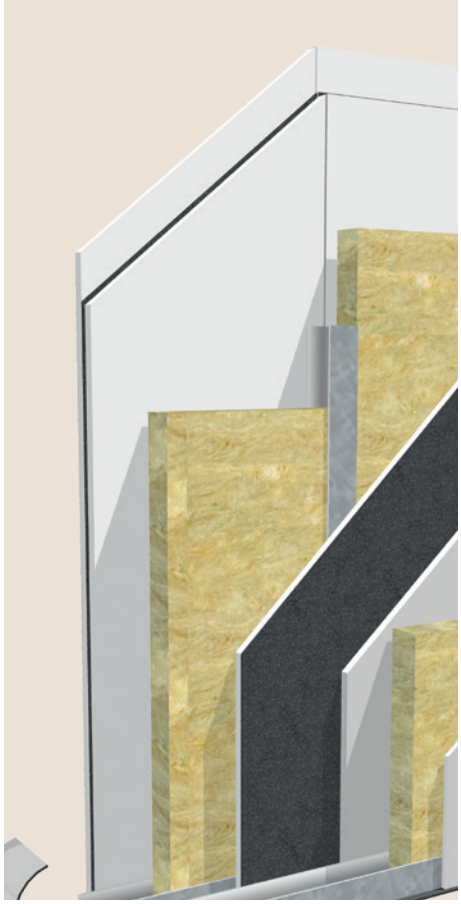

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird