SONORA BAND

TEILWEISE KLEBENDER ENTKOPPLUNGSSTREIFEN MIT L-FÖRMIGER RILLUNG

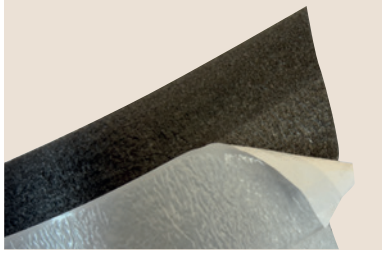

Teilweise selbstklebend

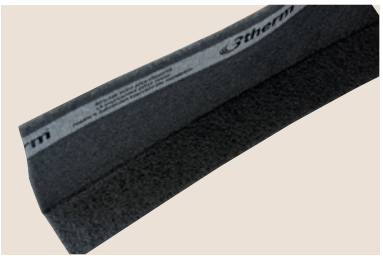

L-förmig vorgeschnitten

VORGESCHNITTEN

L-förmige Rillung zur “L”-Faltung, um eine schalldämmende Verbindung zwischen Unterboden und der Wand zu schaffen, bei Verwendung auf Böden ohne Fußbodenheizung

TEILWEISE SELBSTKLEBEND

Die oberen 5 cm sind nicht selbstklebend, um die verputzten Massivwände oder Trockenbauwände beim Entfernen von überschüssigem Material nicht zu verunreinigen

EMPFOHLEN FÜR

Seitliche Trittschalldämmung für Böden ohne Fußbodenheizung, in Kombination mit den Trittschalldämmmatten der Sonora-Linie

MATERIAL

Völlig geschlossenzelliges, vernetztes, expandiertes Polyethylen, teilweise selbstklebend

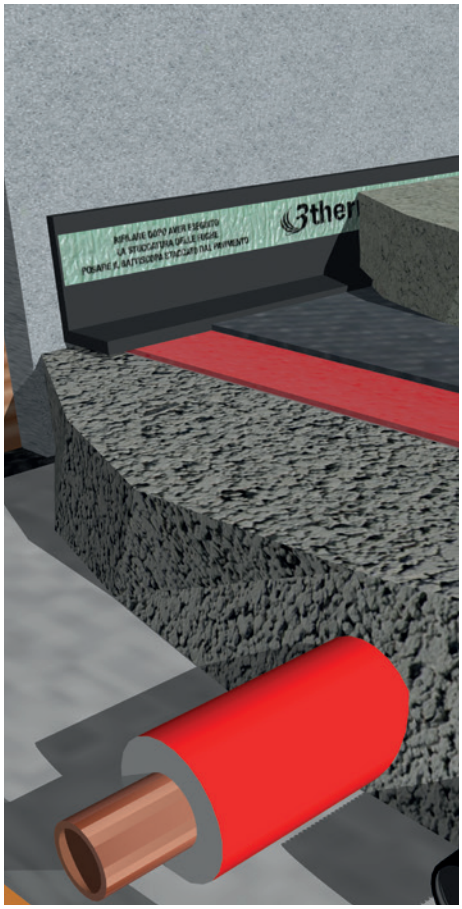

TECHNISCHES DATENBLATT

Dicke	6 mm
Rohdichte	30 kg/m³
Dynamische Steifigkeit	S’= 60 MN/m³
Farbe	grau
Rollenlänge	50 m
Höhe	20 cm (15 cm + 5 cm, vorgeschnitten)
Klebstoff	Auf Acrylbasis = 15 cm, ohne Klebstoff = 5 cm

*Andere Formate, Dicken, Klebstoffarten: auf Anfrage