TSD DÄMMSTOFFDÜBEL

PROFESSIONELLER SCHLAGDÜBEL MIT VERZINKTEM STAHLNAGEL
UND SPEZIELLEM KONDENSATIONSSCHUTZ

QUALITÄT MADE IN GERMANY

Ein Hersteller, eine Garantie. Hergestellt in Deutschland, ETA-zertifiziert und für den professionellen Einsatz geeignet

ABMESSUNGEN

Verfügbar in Längen von 80 bis 300 mm

PRAKTISCH FÜR DAS LAGERN

Der spezielle Kunststoffschutzkopf hat für jede Dübellänge eine andere Farbe. Somit kann der Installateur die verschiedenen Längen leicht voneinander unterscheiden

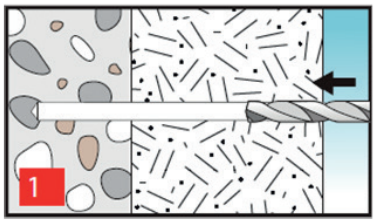

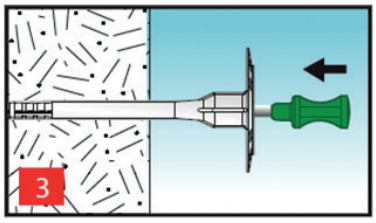

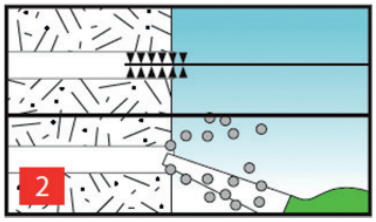

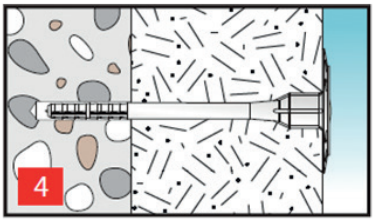

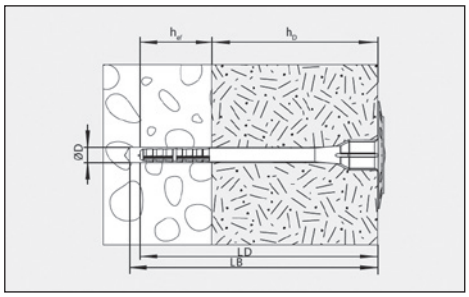

Europäisch Technische Zulassung - für Beton und Mauerwerk

TECHNISCHES DATENBLATT

Länge	80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300 mm
Durchmesser	8 mm
Zulassung	ETA-04/0030
Verbrauch	von 5 bis 10 Stk./m²
Einbohrtiefe	Die minimale Einbohrtiefe beträgt 40 mm. Bei Vorhandensein einer eventuellen Verputzschicht muss die minimale Einbohrtiefe um die Gesamtdicke des Verputzes erhöht werden
Untergrund	ABCDE -Stein, Loch-oder Vollziegel, Beton, Schaumbeton
Verpackung	200 Stk. (Länge 80-200 mm) 100 Stk. (Länge 220-300 mm)

EMPFOHLEN FÜR

Befestigung von Dämmstoffen auf Steinwänden, gelochtem und ungelochtem Ziegel, Beton, Gasbeton

MATERIAL

Transparenter Pfropfen, mit speziellem verzinktem Stahlnagel, speziellem schlagfestem Kunststoffschutz, um das Bilden von Kondensation und Wärmebrücken zu minimieren