

WARUM LEHMBAUSTOFFE?

17

R2

GESUNDES UND NACHHALTIGES MATERIAL

Lehm ist ein natürliches Material, das nicht gesundheitsschädlich ist.

FEUCHTIGKEITSREGULIERUNG: ALLHEILMITTEL FÜR DIE ATEMWEGE!

1 m³ Lehm absorbiert bis zu 100 lt Wasserdampf, d.h. er kann sich vollständig sättigen!

Umgekehrt gibt Lehm in trockenen Klimazonen konstant Feuchtigkeit in den Wohnraum ab und erreicht einen Eigenfeuchtigkeitswert von weniger als 4%. Diese "natürliche Lungenfunktion" bietet mit einer konstanten relativen Luftfeuchtigkeit von 45/50% ein Allheilmittel für die Atemwege, da sie die Schleimhäute schützt und die Staubbildung reduziert

In einem Badezimmer mit Lehmwand beschlägt der Spiegel nie!

NATÜRLICHE KLIMAAANLAGE

Warm im Winter, kühl im Sommer, dank der ausgezeichneten Wärmespeicherkapazität und Erhöhung (Winter) und Kühlung (Sommer) der Raumtemperatur!

ABSORPTION VON SCHADSTOFFEN UND ELEKTROSMOG

Lehm verbessert die Gesundheit und Luftqualität in Innenräumen, indem er Gerüche und Schadstoffe absorbiert. Er ist auch wirksam gegen Elektromog, indem er nieder- und hochfrequente Strahlung abschirmt.

UNBEGRENZT WIEDERVERWERTBAR

Lehm ist unendlich wiederverwendbar!

Es genügt, Ton-„Schutt“ und Plattenabfälle in einen Behälter voller Wasser zu geben, um das Produkt wiederverwendbar zu machen!

Ansonsten darf er ein ausgezeichneter Gartenboden sein!

FEUERRESISTENT

Nicht brennbarer Baustoff der Klasse A1

INNENARCHITEKTUR VON A - Z:

Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: Schaffen Sie die Umgebungen Ihrer Träume, indem Sie stark strukturierte Oberflächen oder seidige und matte Oberflächen erhalten! Mit Edelputz und Lehmfarben nehmen die Räume die Farben der Natur an und Sie können raffinierte Schattierungen, Tiefen, Materialeffekte erzielen.

OBERPUTZ AUS LEHM


ZUM VERPUTZEN VON WÄNDEN ODER LEHMPLATTEN

■ OBERPUTZ

Dieser erdfarbene Verputz kann wie ein normaler Unter- oder Oberputz, d.h. mit einer Zahn- oder Spitzkelle, aufgetragen und anschließend nivelliert werden

■ NATÜRLICH

Das vollständig aus Lehm hergestellte Produkt ist unendlich oft wiederverwendbar!

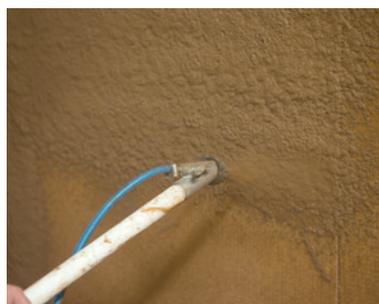

■ EMPFOHLEN FÜR

Ausspachteln von Lehmplatten, Verputzen von bestehenden Wänden für den Bau von "Klimawänden" im Innenbereich, Ausspachteln von Holzfaserverplatten und Naturdämmplatten

■ MATERIAL

Ton und Sand, Korngröße von 0 bis 2 mm