ABSORBER Inside

PANEEL, DAS DIE SCHAFFUNG VON EBENEN ODER GEKRÜMMTEN SCHALLABSORBIERENDEN OBERFLÄCHEN AN WÄNDEN UND DECKEN ERMÖGLICHT, VÖLLIG UNSICHTBAR!

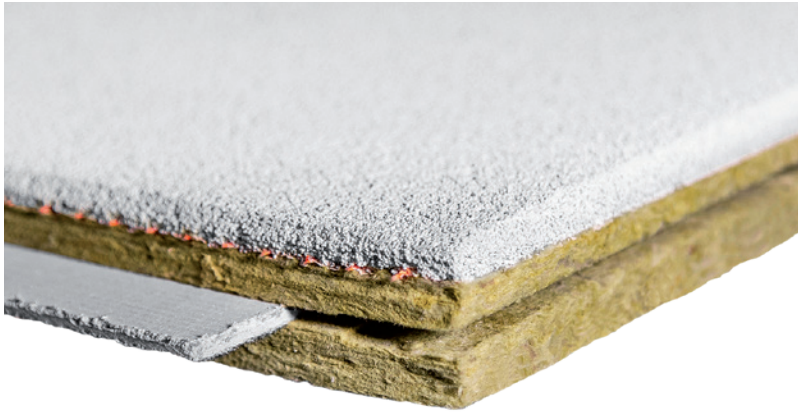

VERSION "Inside"

Monolithisches Modul der Klasse Aw 1.00, vorgefertigt und einbaufertig, die Zukunft der Schallabsorption

ÄSTHETISCHE WERTE

Mit diesem völlig unsichtbaren System ist es auch möglich, konkave und konvexe Rundungen zu erzeugen

VIELSEITIG

Es ist möglich, Bereiche aus Gipskarton zu trennen, ohne die Oberfläche zu unterbrechen, Lichtpunkte, zurückgesetzte Profile und Inspektionsluken einzusetzen

EMPFOHLEN FÜR

Eliminierung von Nachhall und akustische Korrektur in Umgebungen wie Konferenzräumen, Theatern und Hörsäle, Museen, Bibliotheken, Unterrichtsräume, Hotels und Spas, Geschäftsräume, Kinos, Restaurants, Hallenbäder, Gotteshäuser und vieles mehr

MATERIAL

Paneel aus Steinwollplatte mit hoher Dichte, welches auf der Oberfläche mit mikroporösem Putz samt Putzgitter veredelt ist

MATERIALIEN
Steinwolle

BRAND-VERHALTEN
Euroklasse A2-s1, d0

WASCHBARKEIT
Abteilungstechnik anfragen

ABSORPTION

Freq. [Hz]	α_w [-]
100	0,57
125	0,55
160	0,59
200	0,65
250	0,64
315	0,76
400	0,72
500	0,77
630	0,89
800	0,94
1000	0,98
1250	0,97
1600	0,97
2000	1,00
2500	0,97
3150	0,98
4000	0,94
5000	0,88

BEZUGSNORMEN EN ISO 354:2003 / EN ISO 11654:1997

Schallabsorptionskoeffizient für Montage auf Unterkonstruktion

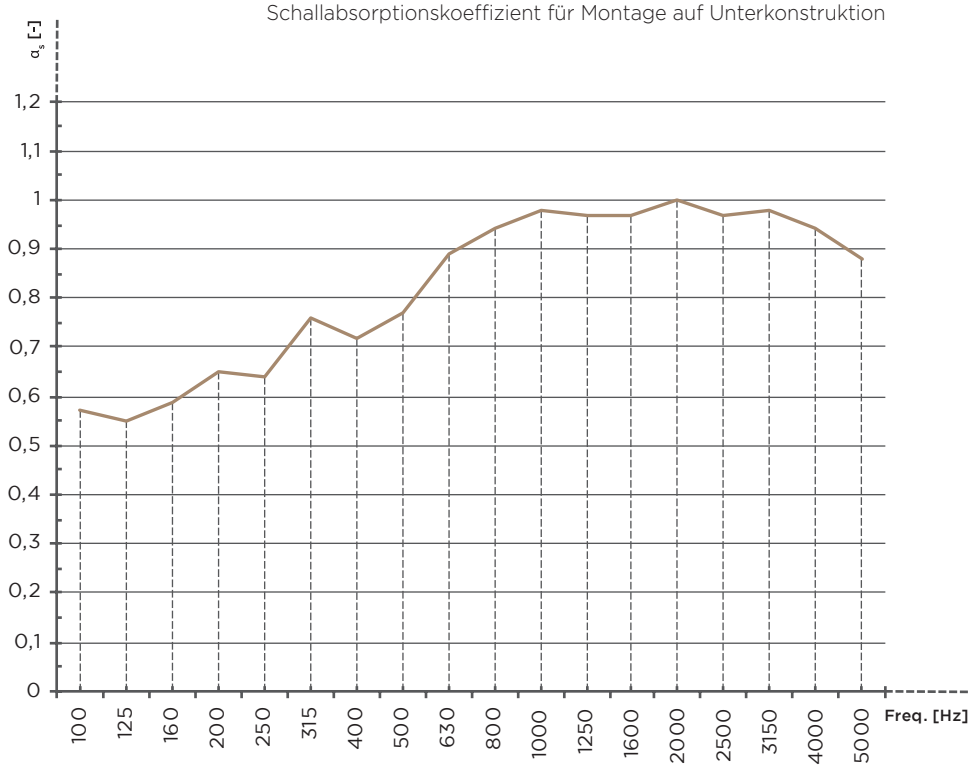

Technisches Datenblatt vom 13.04.2023
3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird