SONORA TOP FLOOR

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Pannello acustico fono-impedente e anticalpestio per solai in legno

- 4 in 1 con un'unica posa: anticalpestio, isolamento rumori aerei, massa, supporto pronto alla posa del pavimento di finitura
- Per solai in legno e soluzioni di massetti a secco a basso spessore
- Elevatissime prestazioni di assorbimento delle onde acustiche nel campo delle basse frequenze

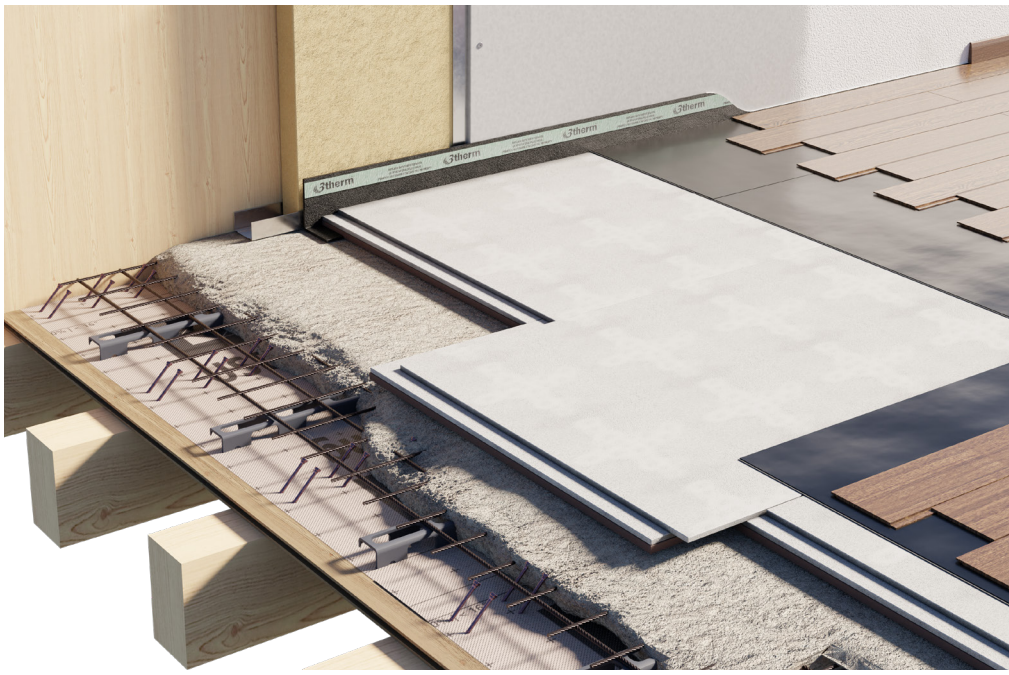

Caratteristiche:

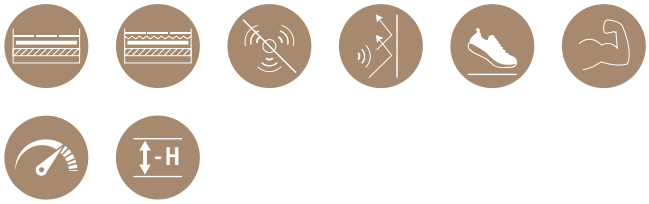

Prestazioni a colpo d'occhio:

Rw
41 dB

Composizione:

1. Lastra in gessofibra
2. Lastra in gessofibra (sfalsata di 5 cm rispetto alla prima lastra)
3. Cartone ondulato alveolare e sabbia di quarzo compressa
4. Nastro per sigillatura bordi

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (pz)
40000022	32,5	1,2	0,8	25 lastre

Scheda tecnica

Massa areica		**40 kg/m² (24 kg/pannello)**
Massa volumica		**1150 kg/m³ (gessofibra)**
Spessore		**10 + 10 mm (gessofibra)** **12,5 mm (PHONESTAR)**
Abbattimento acustico al calpestìo stimato		**ΔLn,w= 40 dB**
Potere fonoisolante	UNI EN ISO 717-1	**Rw= 41 dB (certificato)**
Resistenza a compressione		**5 kN/m²**
Conducibilità termica		**λ= 0,32 W/mK (gessofibra)** **λ= 0,17 W/mK (PHONESTAR)**
Calore specifico		**1100 J/kgK (gessofibra)** **1150 J/kgK (PHONESTAR)**

3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti