STEPSOUND ZERO

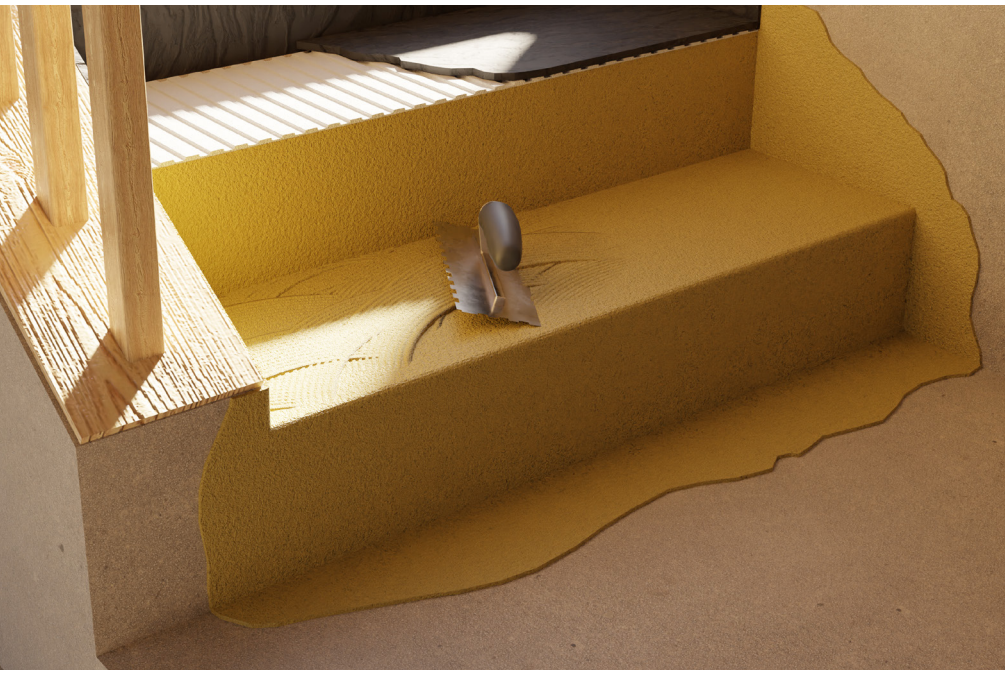

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Pasta acustica disaccoppiante per insonorizzazione di scale, giunti parete, piatti doccia

- Insonorizzare una scala non è mai stato così semplice!
- Ristrutturazione veloce: posa diretta su vecchio pavimento esistente e successivo incollaggio di nuova pavimentazione
- Creazione fasce di disconnessione laterali e superiori per pareti in laterizio
- Anticalpestio sotto piatto doccia

Caratteristiche:

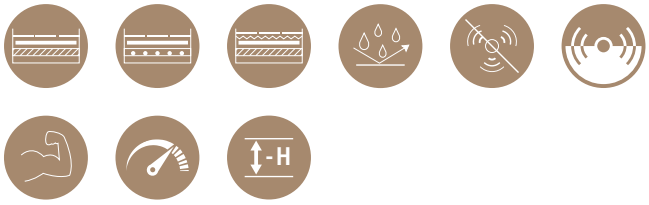

Prestazioni a colpo d'occhio:

Composizione:

Pasta acustica a base di elastomeri, resine leganti e additivi aggrappanti (1)

Scheda tecnica

Spessore in opera consigliato		**4 - 5 mm**
Rigidità dinamica		**s'= 35 MN/m³**
Tempo di asciugatura		**~24 h**
Deformazione sotto carico di 200 kg/m²		**10 %**
Misura dell'isolamento per via aerea su lastra in cartongesso		**ΔRw= 6 dB**
Abbattimento acustico al calpestìo (valore medio)		**ΔLn,w= 25 dB**
Potere fonoisolante		**Rw= 15 dB**
Conducibilità termica		**λ= 0,12 W/mK**

Articolo e dimensioni

Articolo	Resa media (kg/m²)	Latta (kg)	Bancale (pz)
40000050	~5	15	42

3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti