


# UHB PROFESSIONAL

10  
R1

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Sottopavimento ad alta densità per pavimenti flottanti in parquet/laminato o LVT

- Barriera al vapore: protezione del pavimento dalla risalita dell'umidità residua nei massetti
- Compatibile con riscaldamento a pavimento
- Riduzione del rumore di riverbero da camminamento fino al 7%
- L'alta densità permette uno srotolamento perfetto e rapido

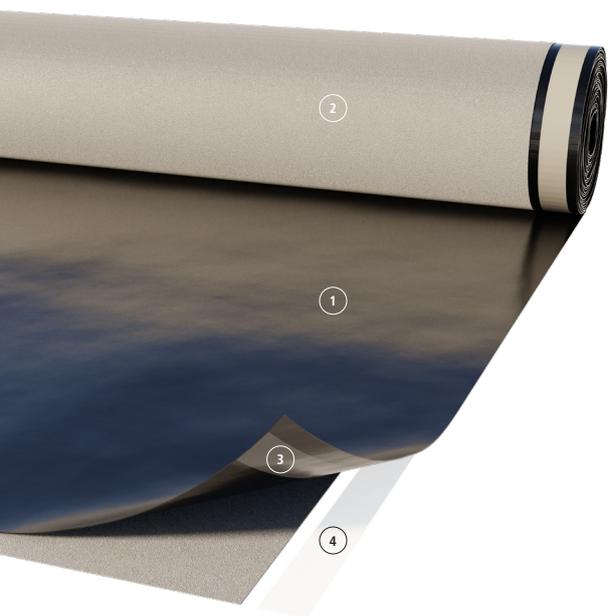

#### Composizione:

- 1 Film rigido barriera al vapore in LDPE
- 2 PE espanso ad elevata densità
- 3 Cimosa di sormonto autoadesiva
- 4 Liner

#### Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m <sup>2</sup> )
41000003	2	1	25	200

#### Caratteristiche:



#### Prestazioni a colpo d'occhio:



#### Scheda tecnica

Cimosa		<b>6 cm (autoadesiva)</b>
Massa areica		<b>0,16 kg/m<sup>2</sup></b>
Massa volumica		<b>80 kg/m<sup>3</sup></b>
Abbattimento acustico al calpestio		<b>ΔLn,w= 19 dB</b>
Riduzione riverbero camminamento		<b>fino al 7 %</b>
Resistenza alla compressione carichi temporanei		<b>CS ≥10 kPa</b>
Resistenza alla compressione carichi permanenti		<b>CC ≥2 kPa</b>
Resistenza termica		<b>R= -0,05 m<sup>2</sup>K/W</b>
Capacità di compensazione		<b>PC ≥0,5 mm</b>
Valore Sd		<b>100 m</b>