UHB FOIL

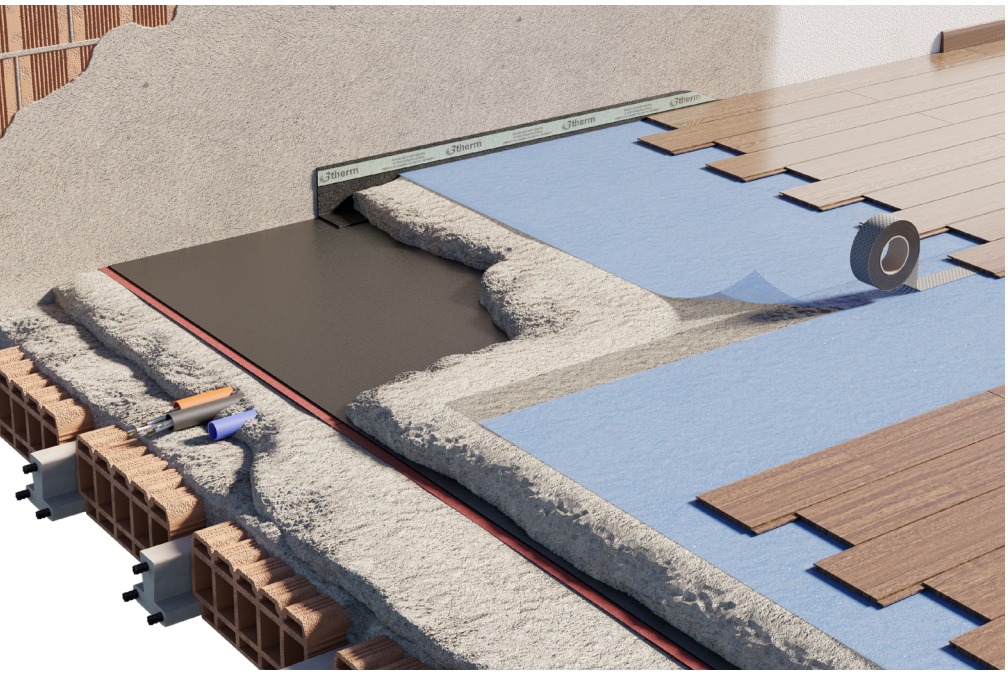

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Sottopavimento per pavimenti flottanti

- Ottimo rapporto qualità/ prezzo
- Pratico e leggero
- Compatibile con riscaldamento a pavimento

Caratteristiche:

Prestazioni a colpo d'occhio:

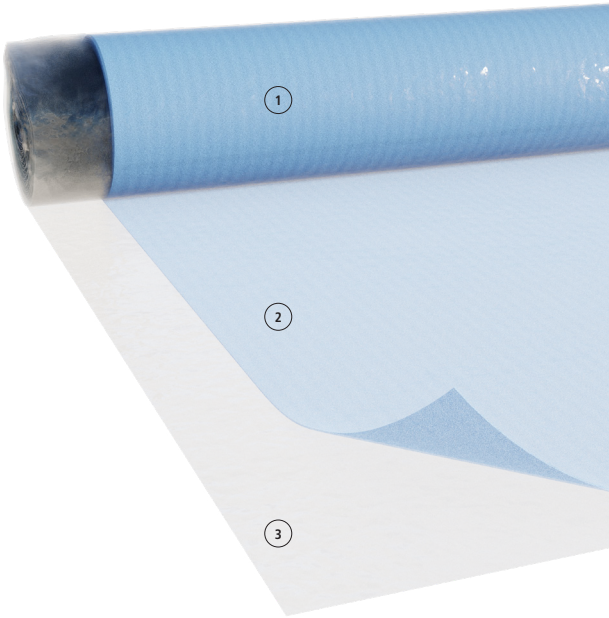

Composizione:

Film trasparente in HDPE (1)

PE espanso (2)

Cimosa di sormonto saldabile con nastro o a caldo con phon (3)

Scheda tecnica

Cimosa		**10 cm**
Massa areica		**0,04 kg/m²**
Massa volumica		**20 kg/m³**
Abbattimento acustico al calpestìo		**ΔLn,w= 18 dB**
Riduzione riverbero camminamento		**fino al 3 %**
Resistenza alla compressione carichi temporanei		**CS ≥10 kPa**
Resistenza alla compressione carichi permanenti		**CC ≥2 kPa**
Resistenza termica		**R= ~0,06 m²K/W**
Capacità di compensazione		**PC ≥0,5 mm**
Valore Sd		**20 m**

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
41000001	2	1,2	20	288

3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti