SONORA BAND RADIANTE

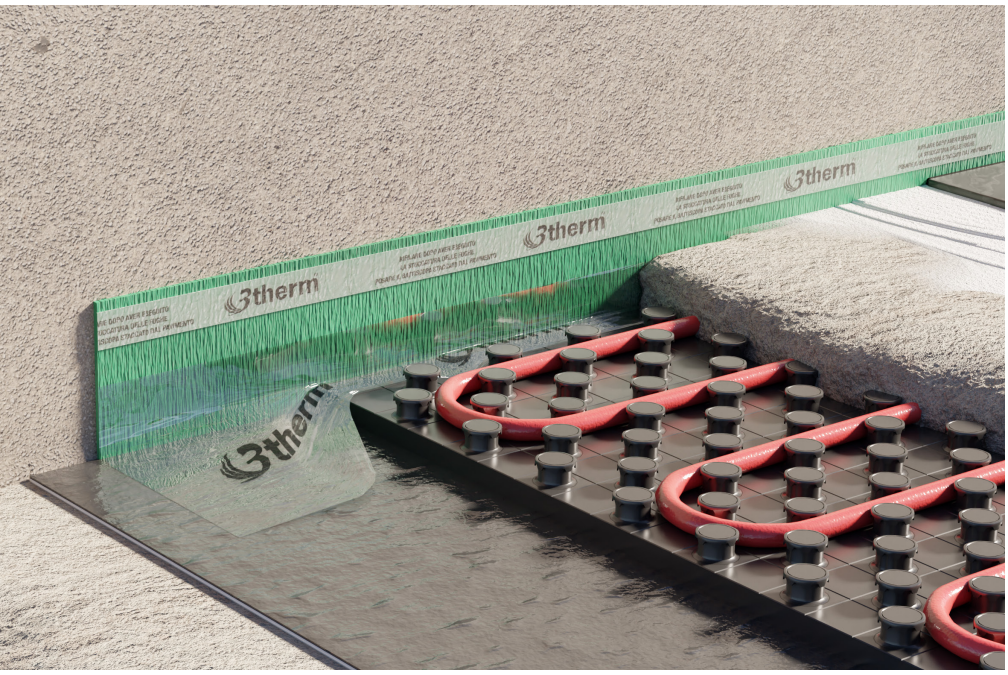

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Fascia tecnica per disaccoppiamento perimetrale per sistemi di riscaldamento a pavimento radiante

- Velo di sormonto in PE per impermeabilità del giunto sul pannello di riscaldamento radiante
- Lo spessore maggiorato permette la dilatazione dei massetti
- Pratici pre-tagli per agevolare la rimozione della parte eccedente a pavimento ultimato

Caratteristiche:

Prestazioni a colpo d'occhio:

s'
60 MN/m³

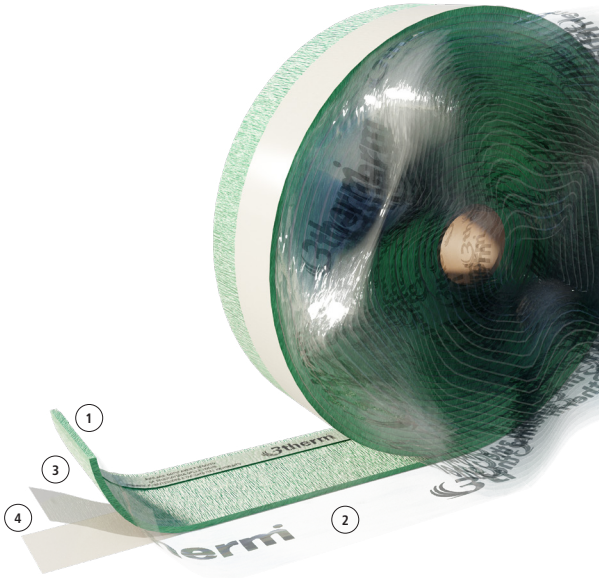

Composizione:

PE espanso reticolato a celle chiuse con pre-tagli (1)

Velo in PE (2)

Adesivo acrilico parziale (3)

Liner (4)

Scheda tecnica

Massa areica		**0,24 kg/m²**
Massa volumica		**30 kg/m³**
Rigidità dinamica		**s'= 60 MN/m³**
Collante		**adesivo acrilico. Fascia autoadesiva con ultimi 5 cm non adesivi dotati di pre-tagli**
Altezza		**15 cm + velo in polietilene sbordante 200 mm**

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
40000105	8	150 + 200	50	250

Altri formati, spessori, tipologie di adesivizzazione: su richiesta

3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti