

# Silenz GIPS PLUS



## PUNTI DI FORZA IN BREVE:


**La lastra sottile per interventi dove la mancanza di spazio non sarà più un problema**

- Ingombro lastra posata: 20 mm
- Incollaggio diretto su parete da risanare, con notevole riduzione dei tempi di cantiere
- Risanamento a bassissimo spessore, con ingombri ridotti al minimo
- Classe di reazione al fuoco B-s1,d0

## Caratteristiche:



## Prestazioni a colpo d'occhio:

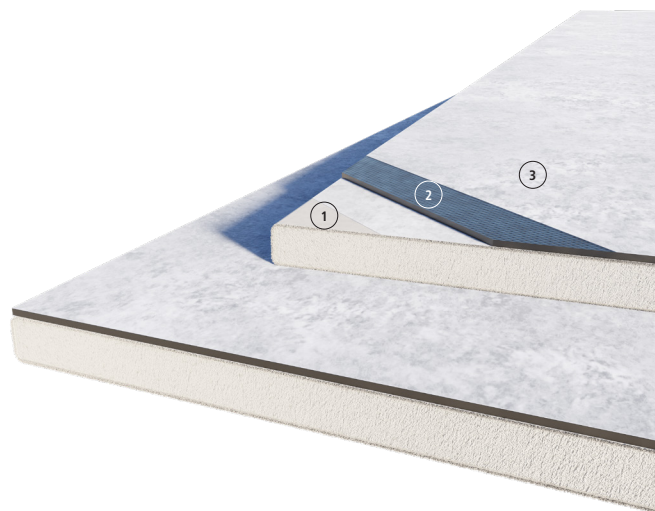

## Scheda tecnica

Spessore cartongesso		12,5 mm
Spessore EPDM		2 mm
Massa areica lastra		~14 kg/m²
Massa volumica		~760 kg/m³ (cartongesso) ~2200 kg/m³ (EPDM)
Potere fonoisolante	UNI EN-ISO 717-1	Rw= 34 dB
Conducibilità termica		$\lambda = 0,21 \text{ W/mK}$ (cartongesso) $\lambda = 0,17 \text{ W/mK}$ (EPDM)
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore		$\mu = 10$ (cartongesso) 7000 (EPDM)
Classe di reazione al fuoco		B-s1,d0

## Composizione:

- Lastra in cartongesso ①
- Massa fonoisolante e antivibrante ad alta densità in EPDM ②
- TNT ad alta grammatura ③

## Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m²)
40000208	15	1,2	2	72