Silenz GIPS

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Lastra fonoimpedente per controsoffitti, contropareti e pareti divisorie a secco

- Lavorazione semplice, come una comune lastra in cartongesso
- Mai da sola: va sempre coperta con una lastra in cartongesso a finire
- Ottima fonoimpedenza
- Classe di reazione al fuoco B-s1,d0

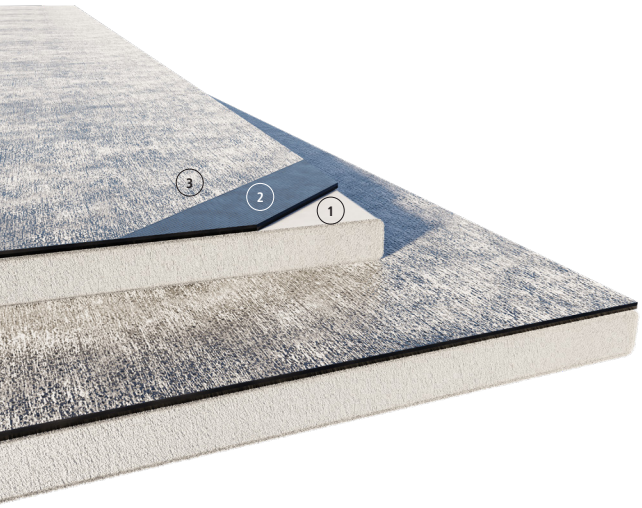

Caratteristiche:

Prestazioni a colpo d'occhio:

Composizione:

1. Lastra in cartongesso
2. Massa fonoisolante e antivibrante ad alta densità in EPDM
3. TNT

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m^2)
40000201	15	1,2	2	72

Scheda tecnica

Spessore cartongesso		**12,5 mm**
Spessore EDPM		**2 mm**
Massa areica		**~14 kg/m^2**
Massa volumica		**~760 kg/m^3 (cartongesso)** **~2200 kg/m^3 (EPDM)**
Potere fonoisolante	UNI EN-ISO 717-1	**Rw= 34 dB**
Conducibilità termica		**λ= 0,21 W/mK (cartongesso)** **λ= 0,17 W/mK (EPDM)**
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore		**μ= 10 (cartongesso)** **7000 (EPDM)**
Classe di reazione al fuoco		**B-s1,d0**

3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti