
**R**1

## ۷,

# **CLA MICROGUM SLIK**

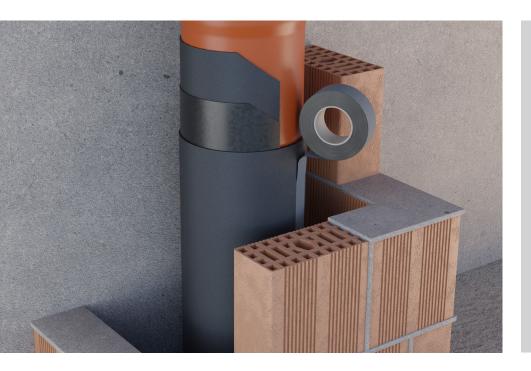

### **PUNTI DI FORZA IN BREVE:**

# Guaina multistrato fonoimpedente ad alte prestazioni

- Fonoimpedente in pareti/ contropareti/controsoffitti a secco
- Rivestimento vani impianti, sfiati, scarichi, cassette wc, tubazioni
- Insonorizzazione vani ascensore e cassonetti per avvolgibili
- Disponibile in versione autoadesiva su richiesta

#### Caratteristiche:


















### Prestazioni a colpo d'occhio:





| Scheda tecnica                                    |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|
| Spessore  | 8 mm (2 mm EPDM<br>+ 2 strati da 3 mm di<br>PE reticolato) |  |  |  |
| Massa areica                                      | 4,5 kg/m²  |  |  |  |
| Massa volumica                                    | 563 kg/m³  |  |  |  |
| Abbattimento acustico al calpestio                | ΔLn,w= 24 dB   |  |  |  |
| Potere fonoisolante                               | Rw= 27 dB (certificato)                                    |  |  |  |
| Conducibilità termica                             | λ= 0,17 W/mK   |  |  |  |
| Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore | μ= 3600 (2 strati di PE)<br>μ= 7000 (EPDM)                 |  |  |  |
| Classe di reazione al fuoco                       | F  |  |  |  |



### Composizione:

PE reticolato a celle completamente chiuse 1

Massa fonoisolante e antivibrante ad alta densità in EPDM (2)

PE reticolato a celle completamente chiuse (3)

Spalmatura adesiva con foglio in PE di copertura (su richiesta)

| Articolo e dimensioni |               |               |               |              |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Articolo              | Spessore (mm) | Larghezza (m) | Lunghezza (m) | Bancale (m²) |
| 40000151              | 8             | 1             | 3             | 90           |