CLA MICROLEAD

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Guaina multistrato fonoimpedente con lamina in piombo puro

- Flessibile e deformabile
- Fonoimpedente in pareti/ contropareti/controsoffitti a secco
- Rivestimento vani impianti, sfiati, scarichi, cassette wc, tubazioni
- Insonorizzazione vani ascensore e cassonetti per avvolgibili

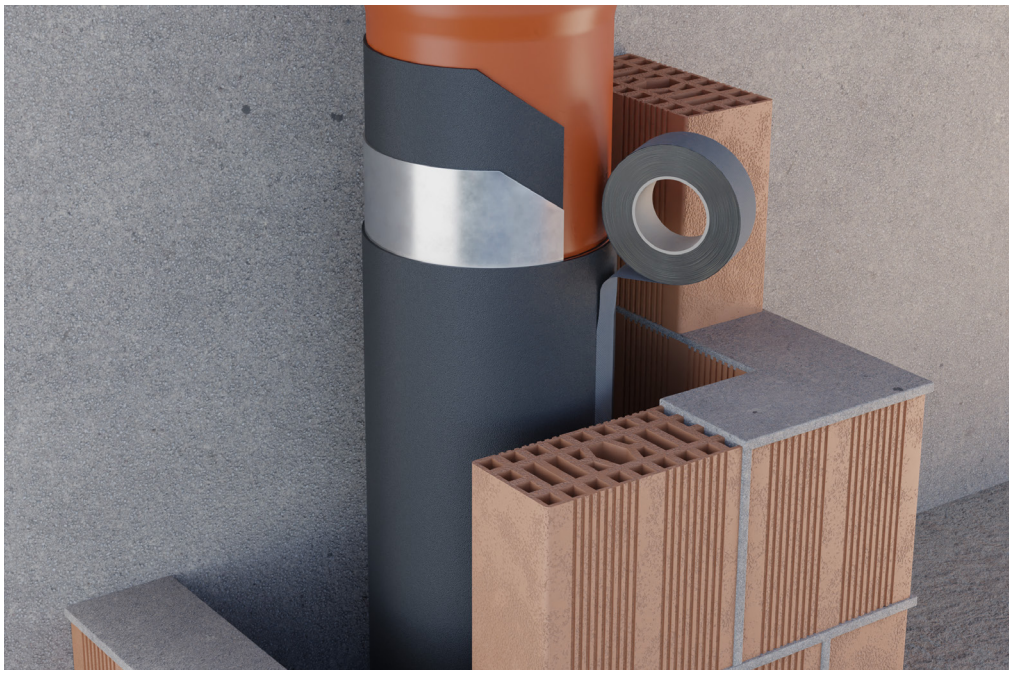

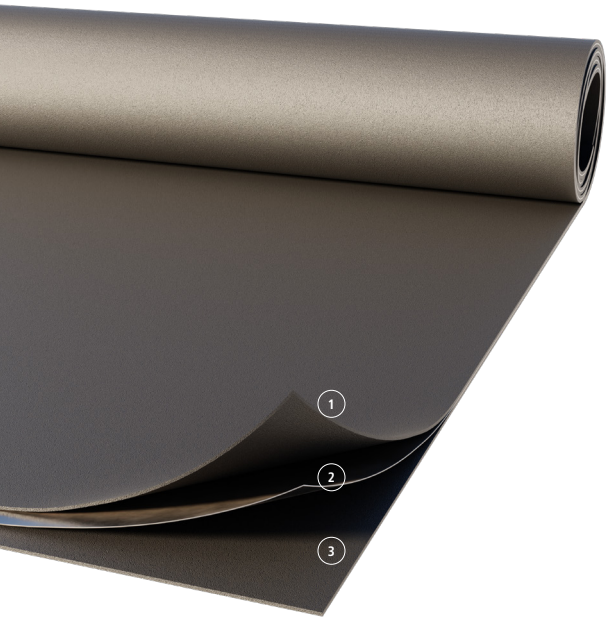

Caratteristiche:

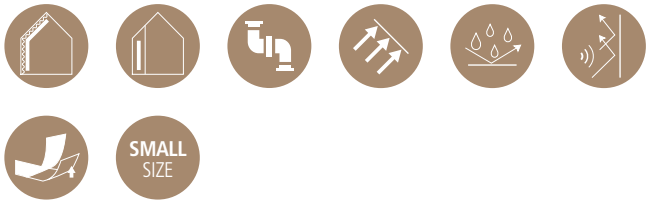

Prestazioni a colpo d'occhio:



Composizione:

1. PE reticolato a celle completamente chiuse
2. Lamina di piombo puro
3. PE reticolato a celle completamente chiuse

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m^2)
40000152	6	1	6	120

Scheda tecnica

Spessore		**6 mm (2 strati da 3 mm di PE espanso + 0,35 mm di lamina di piombo)**
Massa areica		**4 kg/m^2**
Massa volumica		**667 kg/m^3**
Potere fonoisolante		**Rw= 25 dB**
Conducibilità termica		**λ= 0,17 W/mK**
Classe di reazione al fuoco		**F**

3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti