ABSORBER PRO

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Il professionale: fonoassorbimento e design senza compromessi

- Massa e resistenza al fuoco classe A2, per un'acustica perfetta
- Eliminazione del riverbero in tutti gli ambienti interni
- Posa con staffe a parete/ soffitto o a sospensione con kit cavi in acciaio
- Disponibile in varie forme e misure

Caratteristiche:

Composizione:

1. Verniciatura tecnoacustica o rivestimento in tessuto ignifugo
2. Lana minerale

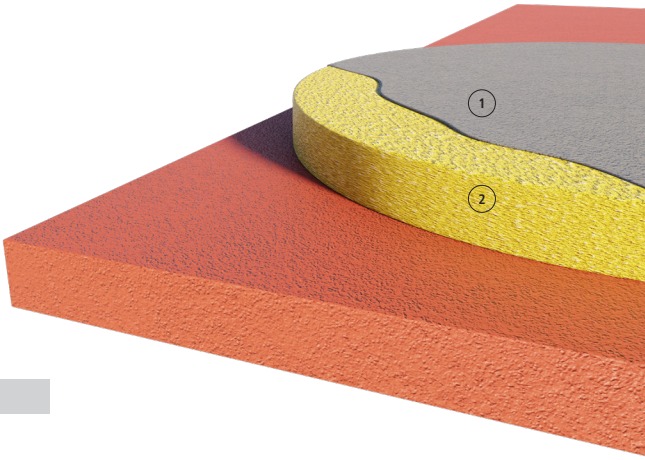

Coefficiente di fonoassorbimento acustico

	Freq. [Hz]	α_w [-]
Intercapedine 0 mm (in aderenza)	125	0,20
	250	0,50
	500	0,87
	1000	1,00
	2000	0,96
	4000	0,85
Intercapedine 50 mm	125	0,28
	250	0,67
	500	1,00
	1000	1,00
	2000	0,90
	4000	0,93
Intercapedine 100 mm	125	0,39
	250	0,78
	500	1,00
	1000	0,95
	2000	0,92
	4000	0,95

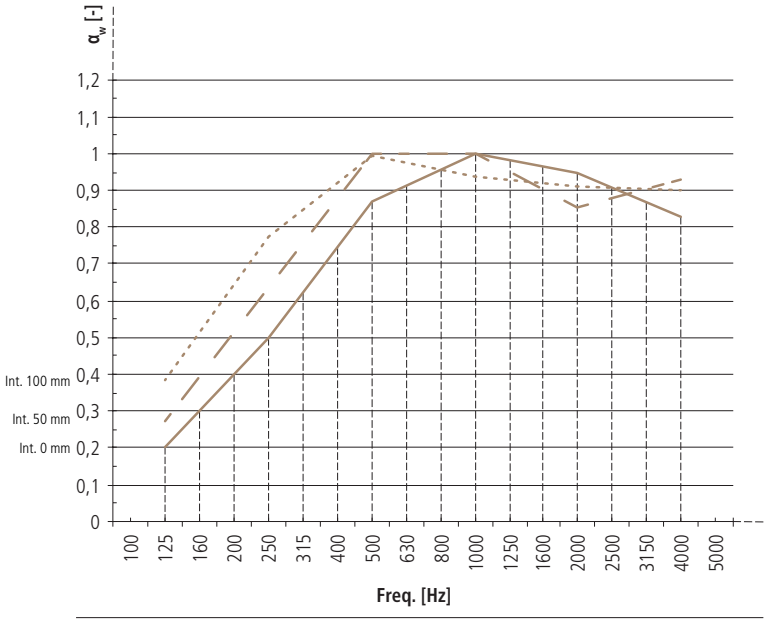

Articolo e dimensioni

Articolo	Dimensioni (cm)
Quadrato	120 x 120
Rettangolo	120 x 60
	120 x 180
	120 x 240
	120 x 300
	60 x 240
	60 x 300
Cerchio	Ø30
	Ø60
	Ø80
	Ø120
Esagono	lato 60
	lato 80
	lato 120

3therm Srl declina ogni responsabilità per utilizzi impropri dei prodotti