

GEKO


04

R2

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Un unico tassello: facilità d'uso a livello universale

- Conformazione a elica: scompare all'interno dell'isolante scongiurando il rischio di inestetismi
- Un'unica lunghezza per fissare spessori di isolante da 100 a 400 mm
- Adatto a tutti i pannelli isolanti
- Dotato di speciale staffa da trapano (per mandrino da 10 mm) con punta Torx intercambiabile

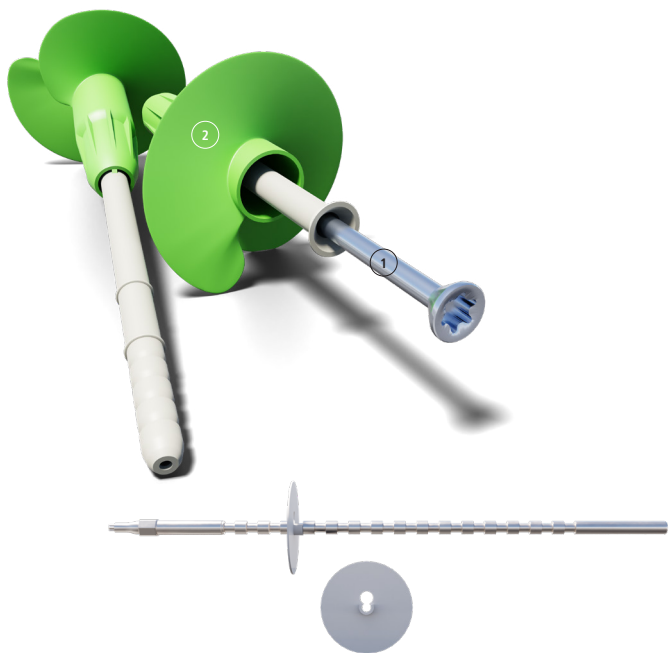

Composizione:

- ① Tassello a vite per muratura
- ② Elica in PP

Articolo e dimensioni

Articolo	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Confezione (pz)
80210001	8	100	150

Caratteristiche:



Certificazioni:



Video di utilizzo:



Scheda tecnica

Supporto		ABCDE - pietra, mattone forato e non, calcestruzzo, gasbeton
Isolanti fissabili		tutti i tipi di isolanti
Lunghezza		unica
Ponti termici		$\chi = 0,000 \text{ W/K}$
Diametro tassello		8 mm
Diametro elica		67 mm
Lunghezza elica		80 mm
Inserto staffa di fissaggio		punta Torx serie interc. T30 (lunghezza 50 mm)
Alloggiamento staffa di fissaggio		adatta a tutti gli alloggiamenti tradizionali per mandrino da 10 mm
Profondità di ancoraggio		vedi scheda tecnica, regolazione della staffa di montaggio in base allo spessore dell'isolante
Consumo		4 - 8 pz/m ² (vedi certificato ETA)