

WALL 140


08

R3

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Pannello in fibra di legno di ultima generazione prodotto "a secco" intonacabile, per esterni e interni

- Sostenibile: prestigioso certificato di bioedilizia NaturePlus e certificato PEFC
- Intonacabile per sistemi di isolamento a cappotto ETICS
- Sfasamento termico estivo grazie al peso di 140 kg/m³
- La classe di assorbimento d'acqua WS 1,0 lo rende resistente all'acqua nelle fasi di posa

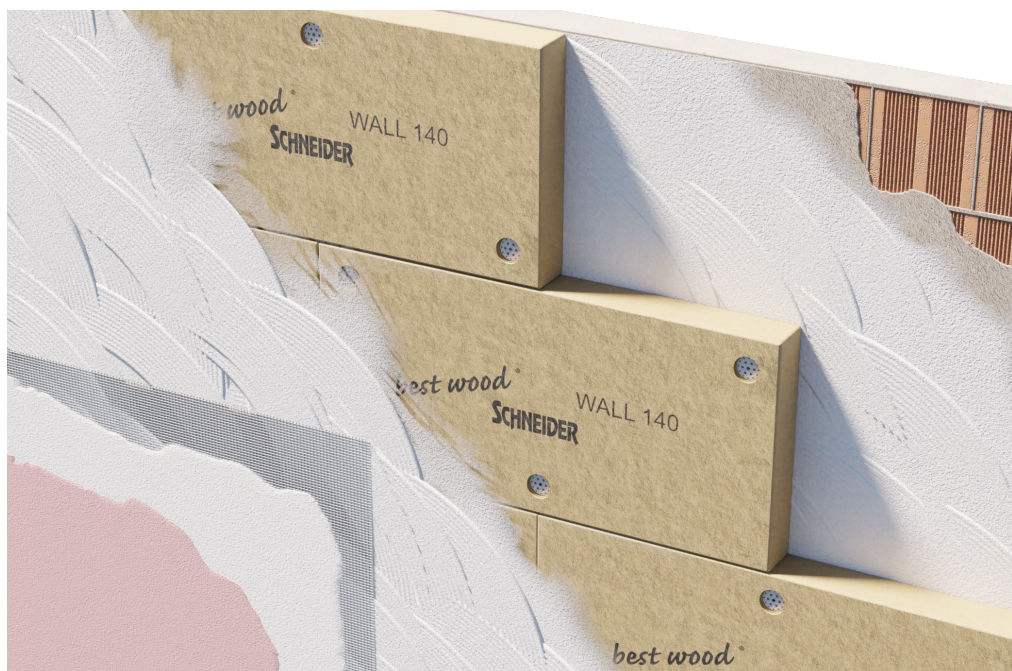

Caratteristiche:



Classificazione:



Composizione:

- ① Fibre di abete bianco/rosso riciclato di pre-consumo, resina PMDI esente da formaldeide 4%, paraffina 1%, lattice

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (mm)	Lunghezza (mm)	Bancale (m ²)
0137xx01	da 60 a 160	1250	600	-

Scheda tecnica

Lavorazione dello spigolo		spigolo vivo
Massa volumica		140 kg/m³
Conducibilità termica di riferimento		λ₀ = 0,040 W/mK
Classe di reazione al fuoco		E
Resistenza alla compressione		≥100 kPa
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore		μ= 3
Capacità termica specifica		2100 J/KgK
Codice di classificazione prodotto		WF-EN 13171 - T4 - CS (10/Y)100 - TR20 - WS 1,0 - AF75 - MU3
Resistività al flusso		>75 kPa·s/m²
Assorbim. d'acqua breve periodo		WS ≤1,0 kg/m²