

# Oberputz aus Lehm

22

R2

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Lehmputz für Innenwände oder zum Verspachteln von Lehmplatten


- Verwendbar wie ein klassischer Spachtelputz
- Recycelbares und endlos wiederverwendbares Produkt
- Feuchtigkeitsregulierend und antistatisch, für das Wohlbefinden in Innenräumen
- Verwendbar als Mörtel für internes WDVS



### Zusammensetzung:

- ① Mischung aus unbehandeltem Lehm und natürlichen Pflanzenfasern

### Eigenschaften:

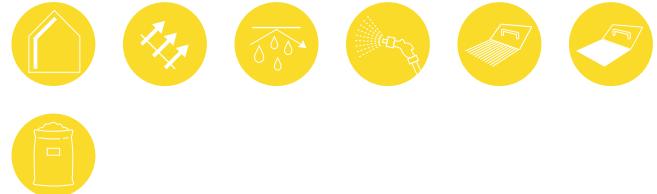

### Technisches Datenblatt

Anwendbare Dicke		5 - 10 mm
Korngröße		<4 mm
Rückzug beim Trocknen		1,8 % (≤2 %)
Wärmeleitfähigkeit		$\lambda = 0,91 \text{ W/mK}$
Dampfdurchlässigkeitskoeffizient		$\mu = 5 - 10$
Klebekraft		$0,19 \text{ N/mm}^2 (\geq 0,1)$
Widerstandsklasse		S II
Biegefestigkeit		$0,8 \text{ N/mm}^2 (\geq 0,7)$
Druckfestigkeit		$2,5 \text{ N/mm}^2 (\geq 1,5)$
Brandverhalten	DIN EN 13501-1	A1 - nicht entflammbar (Zertifikat)
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, unbefristet
Indikativer Wasserverbrauch pro Mischung		25 kg ~4,25 l Wasser 1000 kg ~170 l Wasser
Ausbeute (für 5 mm Dicke)		25 kg ~3,4 m <sup>2</sup> 1000 kg ~136 m <sup>2</sup>

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Farbe	Verpackung (kg)	Palette (Stk.)
80510001	Erdfarben	25	42
80510002	Erdfarben	1000	1