

VETRIXTEX Corner




VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Starres Kantenschutzprofil aus PVC

- Verstärkt die Kanten, ohne „Wärmebrücken“ mit Kondensatbildung zu erzeugen
- Alkali- und UV-beständig
- Verwendbar mit Klebspachtel an den Ecken des Gebäudes um Maueröffnungen für Fenstern und Türen

Eigenschaften:

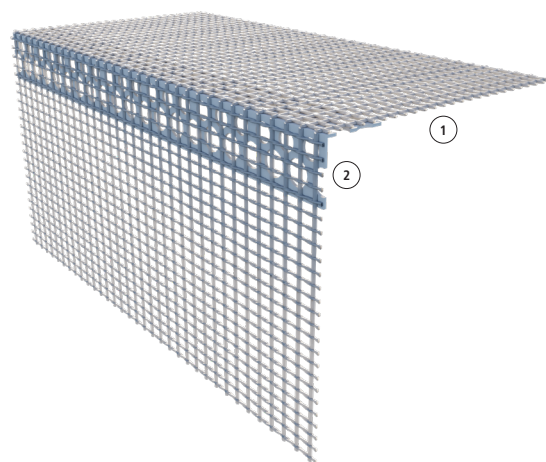

Technisches Datenblatt

Farbe		weiß
Flächengewicht Putzgewebe		160 ± 5 g/m ²
Chemische/physikalische Beständigkeit		beständig gegen Laugen und UV-Strahlung
Maschen		3,5 x 3,5 mm ± 5
Durchschnittliche Stärke des Putzgitters		0,50 mm
Lagerhaltung		Originalverpackung, trocken, geschützt vor UV-Strahlen, -5°C / +30°C
Reißfestigkeit		2400 N/50mm (Kette) 2100 N/50mm (Schuss)
Bruchdehnung		3,50 % (Kette) 3,45 % (Schuss)

Zusammensetzung:

- Glasfasergewebe ①
- Hart-PVC ②

Artikel und Abmessungen

Artikel	Maße (mm)	Länge (m)	Verpackung (Stk.)
80100123	80 x 120	2,5	50
80100120	100 x 150	2,5	100