


VETRIXTEX Dynamic

11

R2

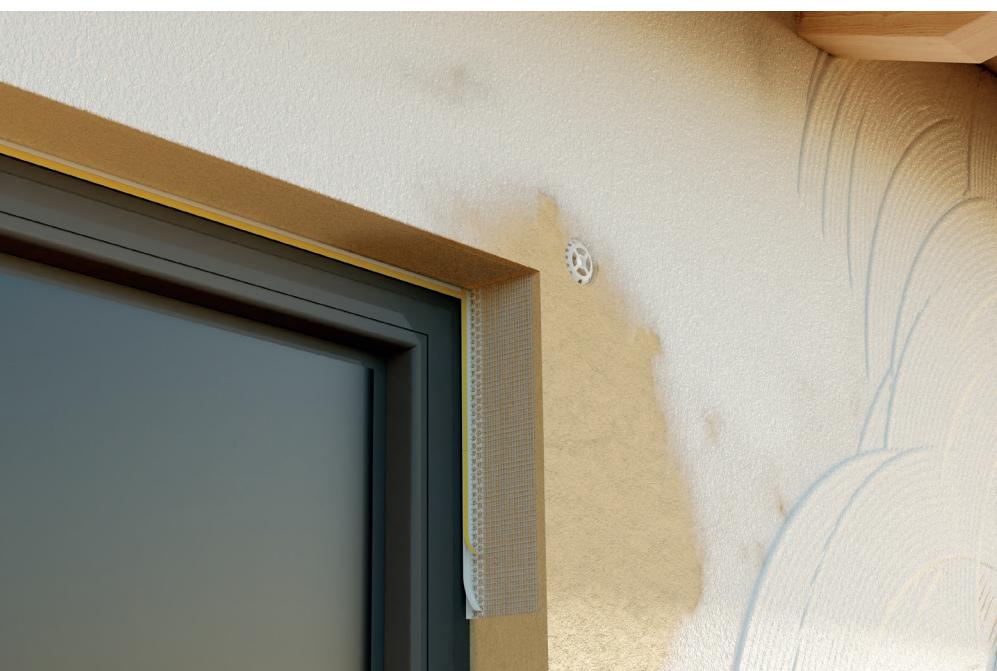


VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Fenster-/Putzverbindungsprofil

- Die permanent elastische Klebedichtung bietet eine perfekte Luft-/Wasserdichtheit den Fenster-Putz-Anschluss
- Alkali- und UV-beständig
- Die selbstklebende Schutzlippe (am Ende der Arbeiten abnehmbar) ermöglicht die Befestigung von Schutznylon am Fenster

Eigenschaften:

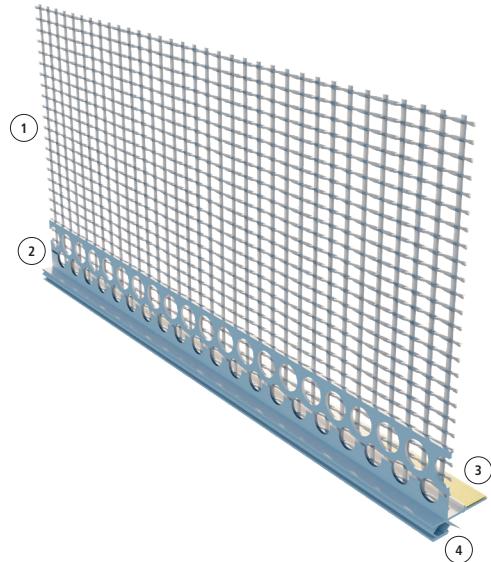

Technisches Datenblatt

Farbe		weiß
Flächengewicht Putzgewebe		$160 \pm 5 \text{ g/m}^2$
Chemische/physikalische Beständigkeit		beständig gegen Laugen und UV-Strahlung
Maschen		$3,5 \times 3,5 \text{ mm} \pm 5$
Durchschnittliche Stärke des Putzgitters		0,50 mm
Lagerhaltung		Originalverpackung, trocken, geschützt vor UV-Strahlen, -5°C / +30°C
Reißfestigkeit		2400 N/50mm (Kette) 2100 N/50mm (Schuss)
Bruchdehnung		3,50 % (Kette) 3,45 % (Schuss)

Zusammensetzung:

- Glasfasergewebe (1)
- Hart-PVC (2)
- Acrylkleber mit abnehmbarem Silikonliner (3)
- Elastische Dichtung aus PU-Schaum (4)

Artikel und Abmessungen

Artikel	Maße (mm)	Länge (m)	Verpackung (Stk.)
80100134	100 x 100	2,6	30