


# Attrezzi da taglio isolanti fibrosi

07

R2

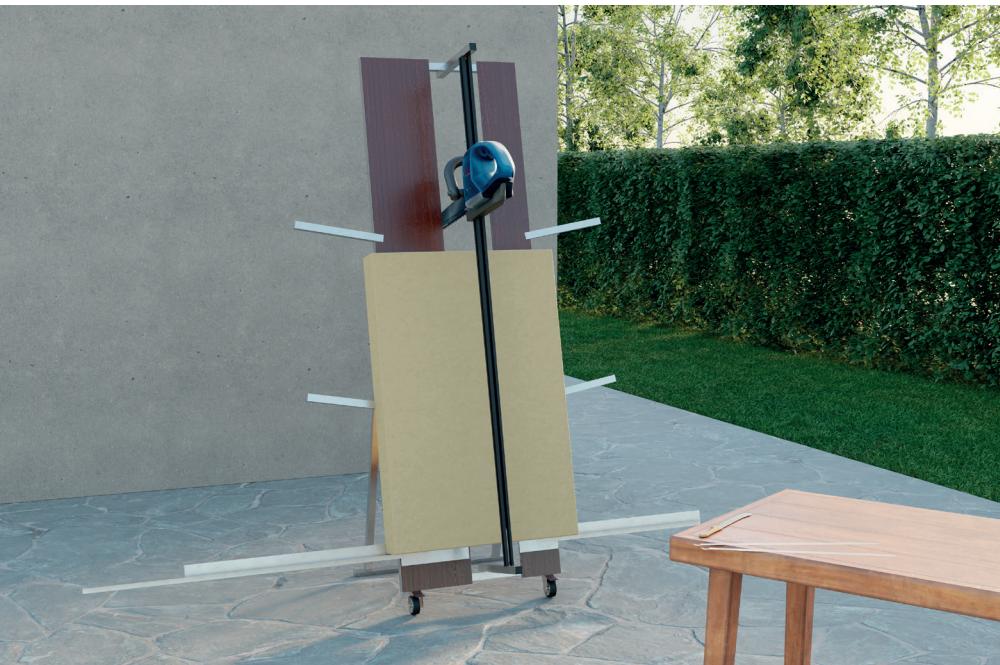

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

**Taglio e sagomatura a misura degli isolanti? Un gioco da ragazzi**

- Segnaletica di taglio su pannelli
- Taglio a doppia lama rimovibile per lavorazioni di precisione
- Doppie lame intercambiabili: ondulate per isolanti soffici e seghettate per isolanti rigidi
- Possibile taglio pannelli in altezza massima 1380 mm e spessore 260 mm
- Disponibile pratico coltello a lama ondulata per il taglio manuale di isolanti soffici




## Tavolo da taglio

Articolo	1400004
Dimensione minima (H x L x P)	187 x 60 x 28 cm
Spessore massimo del pannello isolante	260 mm
Lunghezza massima di taglio verticale	1380 mm
Confezione	1 pz



## Sega elettrica

Articolo	1400003
Modello	Bosch GFZ 16-35 AC
Potenza assorbita nominale	1600 W
Lunghezza barra / corsa	350 mm / 50 mm
Confezione	1 pz



## Lama ondulata

Articolo	1400002
Modello	ondulata - HCS da 2 pz. TF 350 WM per isolanti soffici
Lunghezza lame	408 mm/pz
Seghe elettriche compatibili	Bosch GFZ 16-35 AC
Confezione	2 pz



## Coltello per isolanti soffici

Articolo	1400001
Modello	ondulata - HCS da 2 pz. TF 350 WM per isolanti soffici
Misure lama (L x H)	275 x 25 mm
Massa areca	170 g
Confezione	1 pz