


VETRIXTEX Dynamic

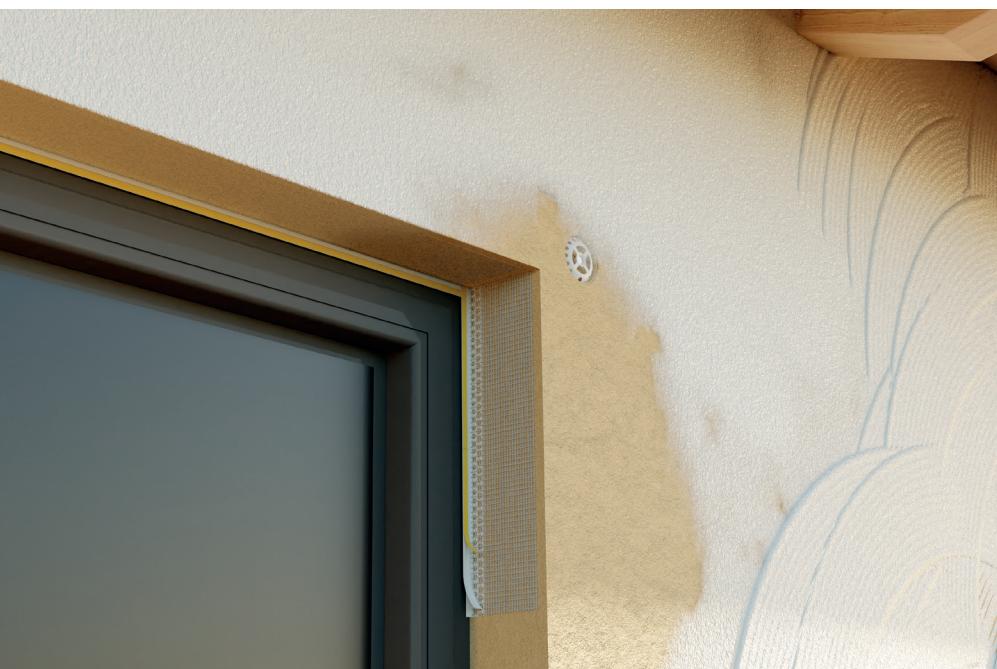


PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Profilo di connessione finestra/intonaco

- La guarnizione adesiva a elasticità permanente offre una perfetta tenuta aria/acqua del giunto serramento-intonaco
- Resistente agli alcali e ai raggi UV
- Il labbro di protezione adesivo (rimovibile a fine lavori) permette il fissaggio di nylon protettivo del serramento

Caratteristiche:

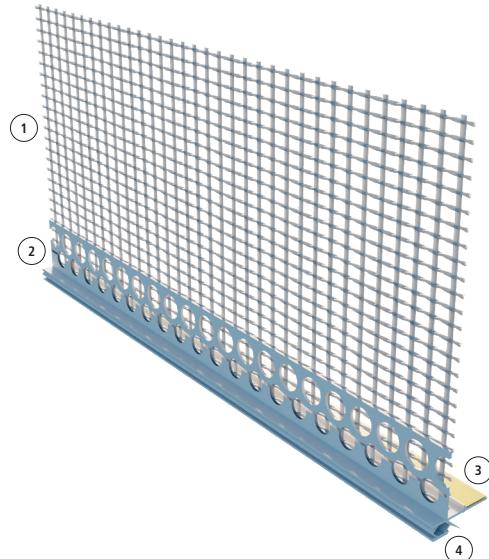

Scheda tecnica

Colore		bianco
Grammatura rete		160 ± 5 g/m²
Resistenza chimico/ fisica		resistente agli alcali e ai raggi UV
Maglia		3,5 x 3,5 mm ± 5
Spessore medio rete		0,50 mm
Luogo di stoccaggio		contenitore originale, asciutto, al riparo dai raggi UV, -5°C / +30°C
Resistenza a trazione		2400 N/50mm (ordito) 2100 N/50mm (trama)
Allungamento a rottura		3,50 % (ordito) 3,45 % (trama)

Composizione:

- Rete in fibra di vetro (1)
- PVC rigido (2)
- Colla acrilica con liner siliconico rimovibile (3)
- Guarnizione elastica in schiuma di PU (4)

Articolo e dimensioni

Articolo	Misure (mm)	Lunghezza (m)	Confezione (pz)
80100134	100 x 100	2,6	30