

# SONORA BAND


14

R1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Optimierter Randstreifen für umlaufende Entkopplung, teilweise selbstklebend

- Einsatz für Fußbodenaufbau ohne Fußbodenheizung
- Biegekante für L-förmige Anwendung um eine hermetische Verbindung zwischen Trittschalldämmung
- Klebeloser Rand 5 cm um eine Beschädigung der Wände beim Entfernen des überschüssigen Teils zu vermeiden
- Band mit angebrachten Verlegehinweisen

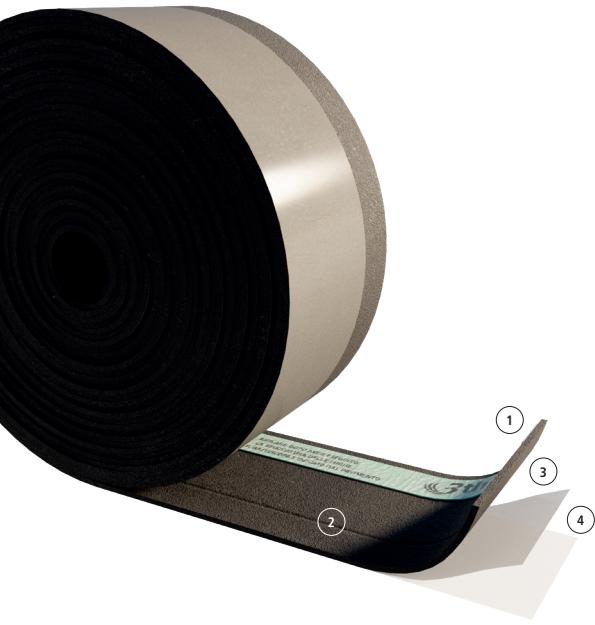

### Zusammensetzung:

- ① Vollständig geschlossenzelliger, physikalisch vernetzter PE-Schaum
- ② Biegekante für L-förmige Anwendung
- ③ Acrylatkleber teilsbeschichtet
- ④ Liner

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (mm)	Länge (m)	Palette (m)
40000101	6	150 + 50	50	200

Andere Formate, Stärken, Versionen der Verklebung: auf Anfrage

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Flächengewicht		0,18 kg/m <sup>2</sup>
Dichte		30 kg/m <sup>3</sup>
Dynamische Steifheit		$s' = 60 \text{ MN/m}^3$
Klebstoff		Selbstklebender Acrylatkleber bis auf 5 cm zum Rand
Höhe		20 cm (15 cm + 5 cm mit Biegekante für L-förmige Anwendung)

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird