

# SONORA BIT

05

R1




## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Schwer und widerstandsfähig

- Wasserdichte Dampsperre
- Reflektierend, geeignet für die Verlegung unter Fußbodenheizungen
- Schalldämmung gegen Luftschall: ideal für leichte Holz- oder Elementdecken
- Große Tritt- und Reißfestigkeit

### Eigenschaften:

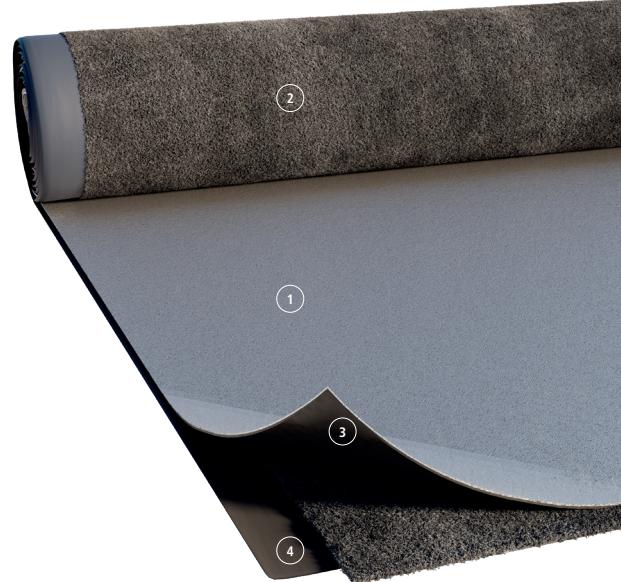

### Zusammensetzung:

- Wärmerreflektierende Polymerbitumenbahn ①  
Spezielles Nadelvlies aus PES- Fasern ②  
Selbstklebender Überlappungsstreifen ③  
Liner ④

### Technisches Datenblatt

Schalldämmung		<b>Rw= 20 dB</b>
Erwartete Trittschalldämmung		<b>ΔLn,w= 31 dB</b>
Trittschalldämmung		<b>ΔLn,w= 28 dB</b>
Scheinbare dynamische Steifigkeit		<b>s' = 10 MN/m³</b>
Dynamische Steifheit		<b>s' = 24 MN/m³</b>
Optimale Systemlastbedingungen		<b>120 kg/m²</b>
Komprimierbarkeitsklasse		<b>CP2</b>
Wärmeleitfähigkeit		<b>λ= 0,039 W/mK</b>
Sd-Wert		<b>15 m</b>
Flächengewicht		<b>1,9 kg/m²</b>

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
40000012	7,5	1,05	10	263