

# SONORA TAPE



16

R1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Überputzbares Acrylklebeband

- Zur Versiegelung der Fugen zwischen Akustikplatten für Wände und Zwischendecken
- Zur Versiegelung der Fugen zwischen den Trittschalldämmungen
- Überputzbar, dank PP-Vliesoberfläche
- Leistungsstarker Arylkleber mit sehr geringen Emissionen, geeignet für alle Oberflächen

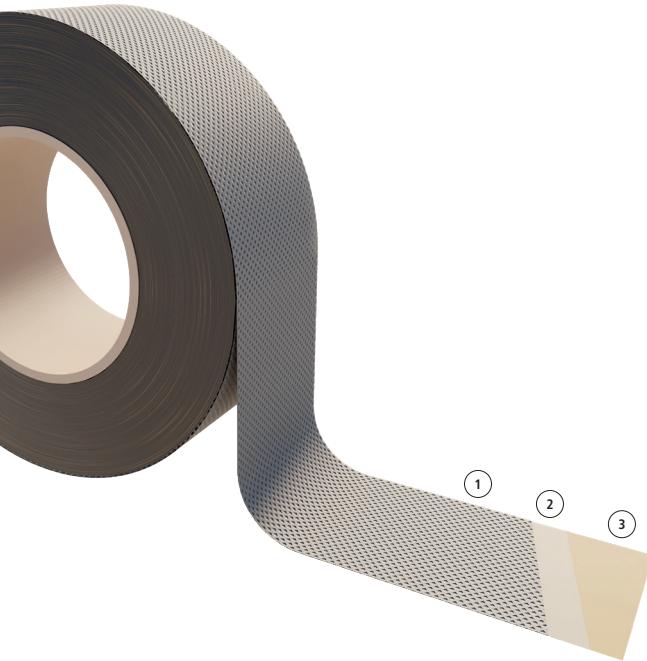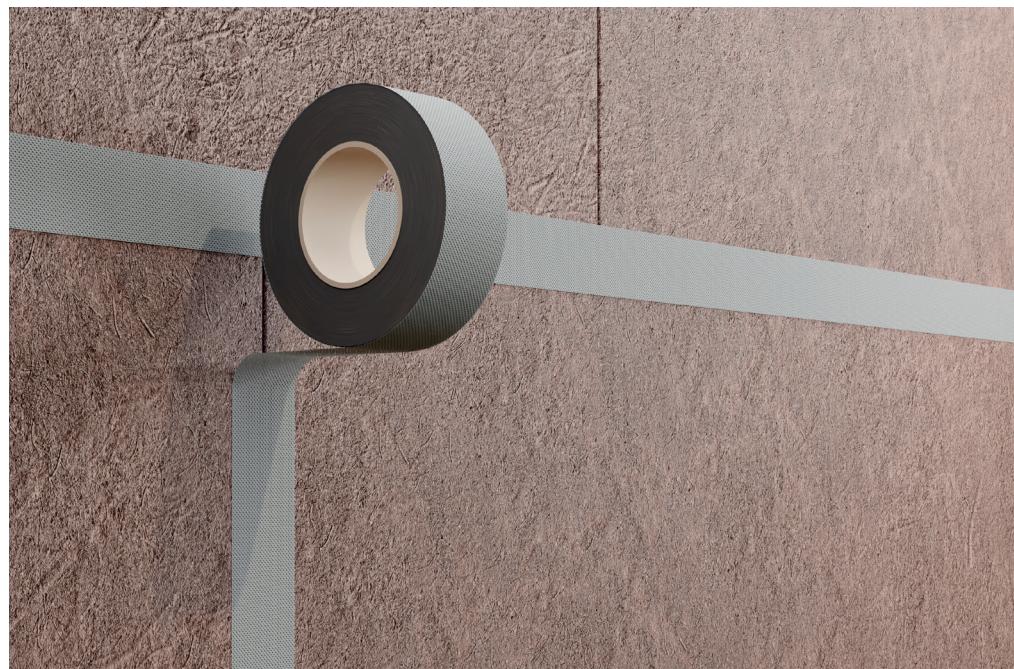

### Zusammensetzung:

- ① Überputzbares PP- Vlies
- ② Haftungsstarker Acrylatkleber
- ③ Liner

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Klebstoff		Polyacrylat
Trägersystem		PP- Vlies
Verstärkungsgewebe		NEIN
Schutzliner		JA
Lösungsmittel und Weichmacher		NEIN
Dicke	DIN EN 1942	0,55 - 0,57 mm
Sd-Wert		~8 m
Bruchkraft mit Reißdehnung	DIN EN 14410	≥50 N/25mm; 40 %
Ablösungswiderstand	DIN 4108-11	überprüft
Kondenswasserbeständigkeit		sehr hoch
Alterungsbeständigkeit		sehr hoch
Anfangshaftung (Tack)		sehr hoch
Klebekraft (afera 5001)		≥30 N/25mm
Verarbeitungstemperatur		+5°C / +30°C
Temperaturbeständigkeit		-30°C / +100°C
Lagerhaltung		trocken, geschützt vor UV-Strahlen, +18°C / +25°C
Lagerzeit		max. 24 Monate

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Verpackung (Stk.)
40000103	0,55 - 0,57	50	25	12