

Silenz GIPS PLUS

21

R1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Die dünne Platte für Baumaßnahmen, bei denen Platzmangel kein Problem mehr ist

- Platzbedarf der verlegten Platte: 20 mm
- Direkte Verklebung an die zu sanierende Wand, was die Bauzeit erheblich verkürzt
- Sanierung mit sehr geringer Dicke, mit minimalen Abmessungen
- Brandverhalten B-s1,d0




Zusammensetzung:

- ① Gipskartonplatte
- ② Schall- und schwingungsdämpfende EPDM-Masse mit hoher Dichte
- ③ Hochgewichtiges Vliesstoff

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
40000208	14,5	1,2	2	72

Eigenschaften:

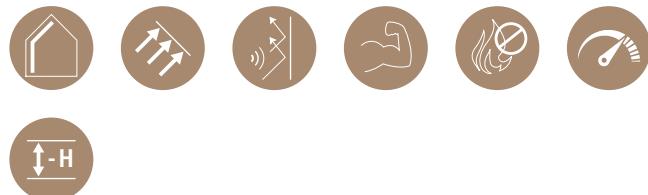

Technisches Datenblatt

Schalldämmung der Platte		Rw= 34 dB
Erwartete Schalldämmleistung des Wandsystems		Rw= 56 dB*
Brandverhalten		B-s1,d0
Spezifische Wärme der Gipskartonplatten		1000 J/kgK
Spezifische Wärme akustisches Material		1000 J/kgK
Wärmeleitfähigkeit Gipskartonplatte		λ= 0,210 W/mK
Wärmeleitfähigkeit akustisches Material		λ= 0,170 W/mK
System Sd-Wert		200 m
Flächengewicht		14 kg/m ²

*Silenz GIPS PLUS bündig - beidseitig verputzter Hohllochziegel 12 cm - Silenz GIPS PLUS bündig

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird