

Silenz T-SOUND EVO


23

R1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Selbstklebende wasserdichte, schalldichte und vibrationsdämpfende Folie

- Viskoelastische Masse: Stoppen Sie Luftschall mit nur 4 mm Dicke
- Schalldämmend in trockenen Wänden/Gegenwänden/ abgehängten Decken
- Verkleidung von Hohlräumen, Anlagenräumen, Abflüssen, Toilettenkästen, Rolladenkästen
- Schallabweisung unter Blechabdeckungen

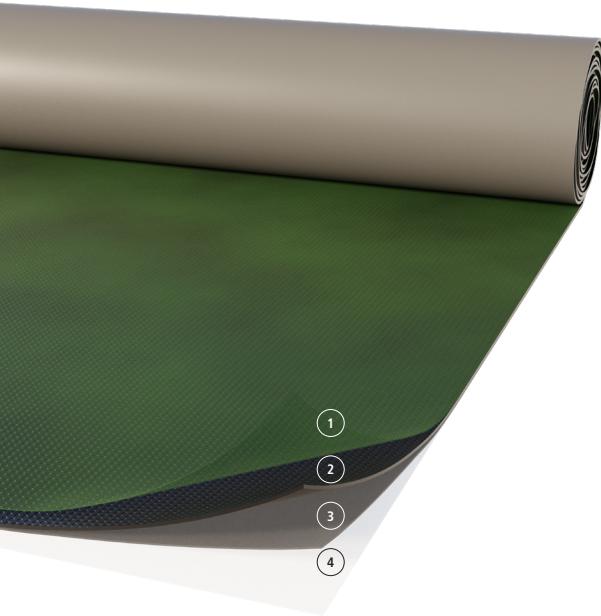

Zusammensetzung:

- ① TNT aus PP
- ② Elastoplastisches Bitumen
- ③ Haftbeschichtung
- ④ PE-Liner

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
40000211	4	1	8,5	212,5

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Schalldämmung der Platte		Rw= 27 dB
Erwartete Schalldämmleistung des Wandsystems		Rw= 54 dB*
Brandverhalten		E
Spezifische Wärme akustisches Material		900 J/kgK
Wärmeleitfähigkeit akustisches Material		λ= 0,700 W/mK
Sd-Wert		80 m
Flächengewicht		6 kg/m²

*Metalleindeckung - Silenz T-SOUND EVO - OSB - Hinterlüftung - MULTITHERM 110
Dicke 200 mm - Schalung

3therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird