Silenz WOOD

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Starr-elastische Platte mit „Masse-Feder-Masse“-Effekt

- Für Zwischenräume in Trennwänden aus Mauerwerk zwischen Wohnungen oder zu Fluren
- Materialien aus Öko-Recycling
- Atmungsaktiv: Verhinderung von interstitiellen Kondensations phänomenen
- Selbsttragend

Eigenschaften:

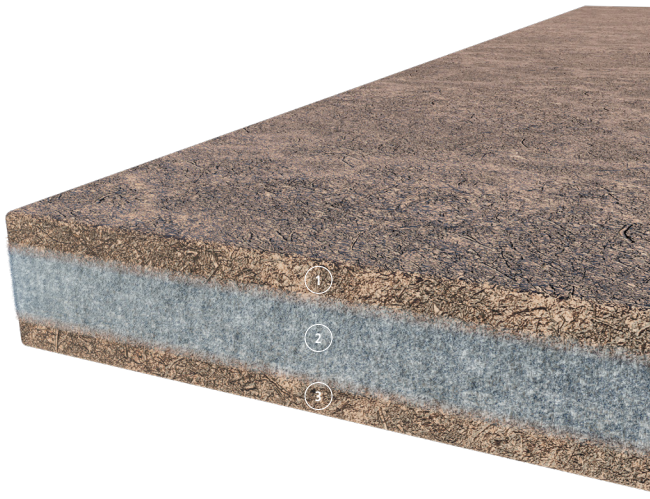

Zusammensetzung:

Holzfaserplatte mit hoher Dichte (1)

Polyesterfaser (2)

Holzfaserplatte mit hoher Dichte (3)

Technisches Datenblatt

Schalldämmung der Platte		**Rw= 32 dB**
Erwartete Schalldämmleistung des Wandsystems		**Rw= 64 dB***
Brandverhalten		**E**
Spezifische Wärme Holzfaser		**2100 J/kgK**
Spezifische Wärme Polyesterfaser		**1200 J/kgK**
Wärmeleitfähigkeit Holzfaser		**λ= 0,050 W/mK**
Wärmeleitfähigkeit Polyesterfaser		**λ= 0,038 W/mK**
System Sd-Wert		**0,18 m**
Flächengewicht		**5,20 kg/m²**

*Beidseitig verputzter Hohllochziegel 12 cm - Silenz WOOD bündig - beidseitig verputzter Hohllochziegel 12 cm

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
40000202	40	1,4	0,6	50,4

Riwega therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird