

UHB FOIL



12

R1

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Unterlage für schwimmende Bodenbeläge

- Sehr gutes Preis-Leistung-Verhältnis
- Praktisch und leicht
- Kompatibel mit Fußbodenheizung

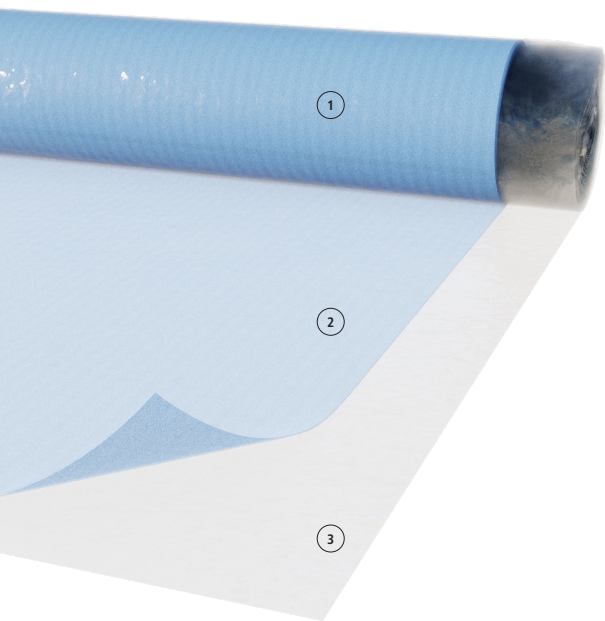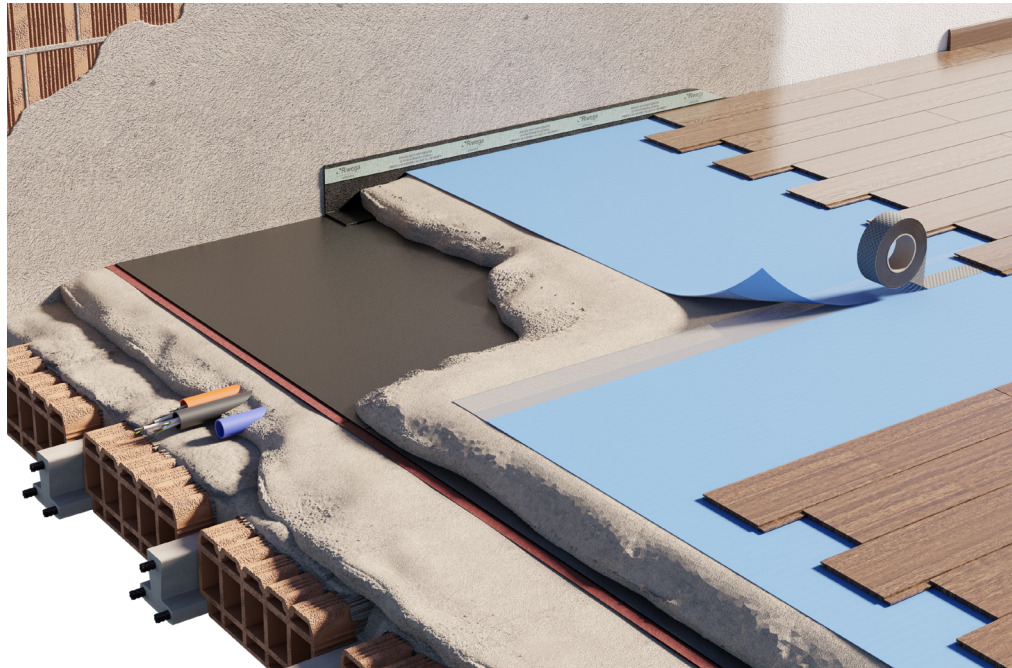

Zusammensetzung:

- ① Transparente HDPE-Folie
- ② PE Schaumstoff
- ③ Überlappungskante mit Klebeband oder mit Heißluft verschweißbar

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m ²)
41000001	2	1,2	20	288

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Überlappungsstreifen		10 cm
Flächengewicht		0,04 kg/m ²
Dichte		20 kg/m ³
Erwartete Trittschalldämmung		$\Delta L_{n,w} = 18$ dB
Reduzierung des Nachhalls auf dem Gehweg		bis zu 3 %
Druckfestigkeit bei vorübergehender Belastung		CS ≥ 10 kPa
Druckfestigkeit bei Dauerbelastung		CC ≥ 2 kPa
Thermischer Widerstand		R = $\sim 0,06$ m ² K/W
Ausgleichsfähigkeit		PC $\geq 0,5$ mm
Sd-Wert		20 m