


# UHB METAL

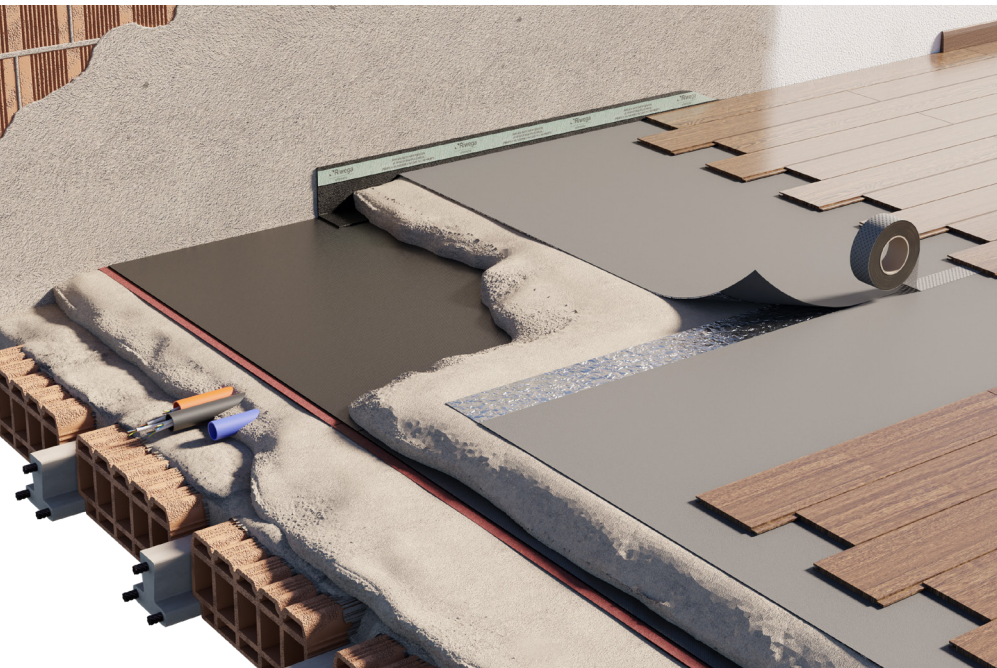


## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Reflektierende Bodenbelag-Unterlage für schwimmende Bodenbeläge

- Wärmereflektierend speziell für beheizte Räume
- Dampfsperre: Schutz des Bodenbelags vor aufsteigender Restfeuchtigkeit im Estrich
- Kompatibel mit Fußbodenheizung

## Eigenschaften:

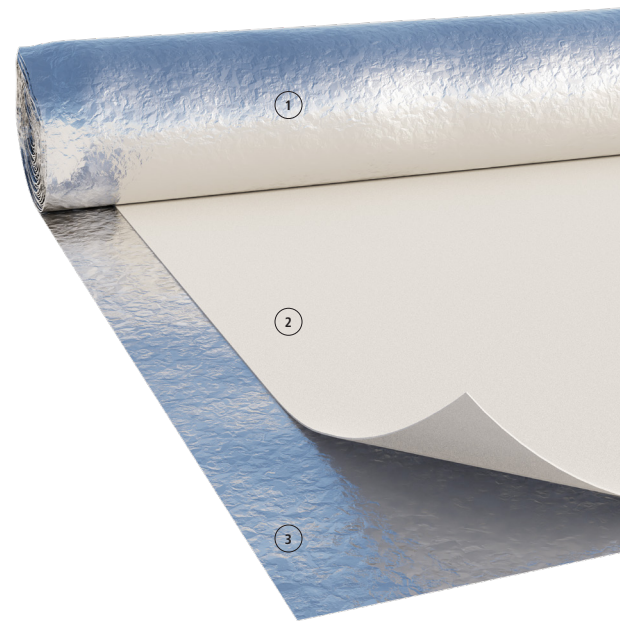

## Technisches Datenblatt

Überlappungsstreifen		10 cm
Flächengewicht		0,04 kg/m <sup>2</sup>
Dichte		20 kg/m <sup>3</sup>
Erwartete Trittschalldämmung		$\Delta L_{n,w} = 19$ dB
Reduzierung des Nachhalls auf dem Gehweg		bis zu 4 %
Druckfestigkeit bei vorübergehender Belastung		CS $\geq 10$ kPa
Druckfestigkeit bei Dauerbelastung		CC $\geq 2$ kPa
Thermischer Widerstand		R = $\sim 0,05$ m <sup>2</sup> K/W
Ausgleichsfähigkeit		PC $\geq 0,5$ mm
Sd-Wert		150 m

## Zusammensetzung:

Reflektierende aluminisierte PET-Folie ①

PE Schaumstoff ②

Überlappungskante mit Klebeband oder mit Heißluft verschweißbar ③

## Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
41000002	2	1	20	240