

# UHB METAL



12

R1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

### Reflektierende Bodenbelag-Unterlage für schwimmende Bodenbeläge

- Wärmereflektierend speziell für beheizte Räume
- Dampfsperre: Schutz des Bodenbelags vor aufsteigender Restfeuchtigkeit im Estrich
- Kompatibel mit Fußbodenheizung

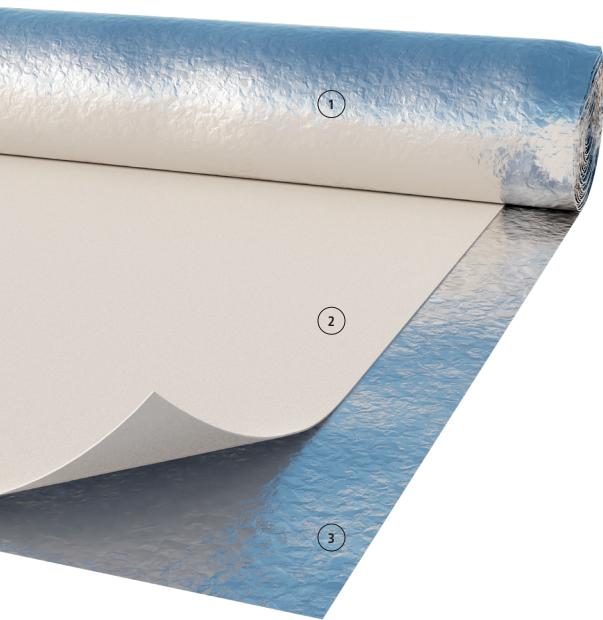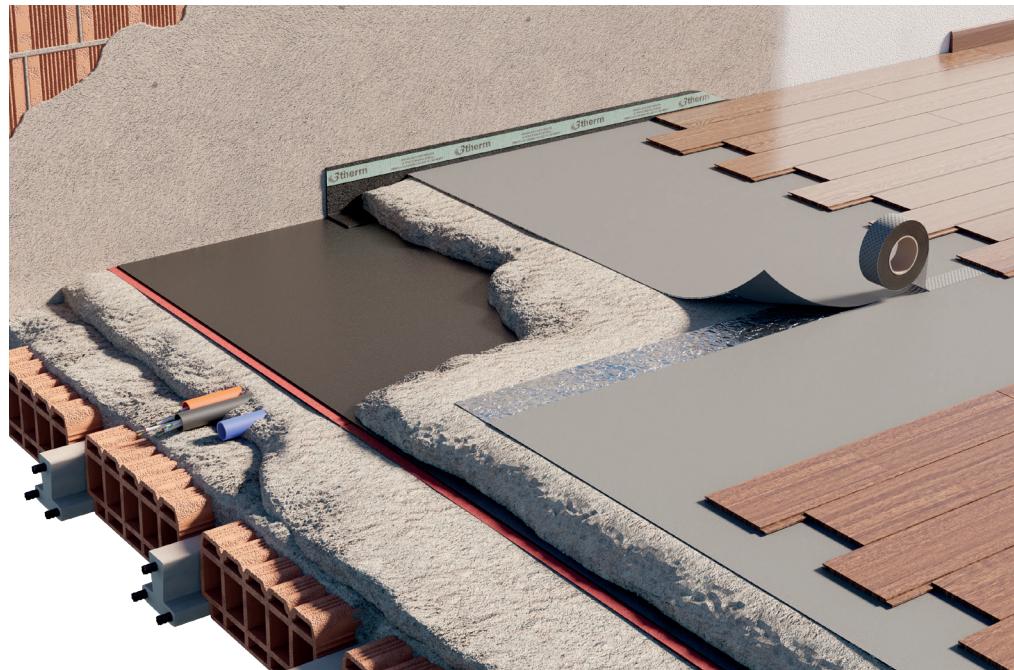

### Zusammensetzung:

- ① Reflektierende aluminisierte PET-Folie
- ② PE Schaumstoff
- ③ Überlappungskante mit Klebeband oder mit Heißluft verschweißbar

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Überlappungsstreifen		10 cm
Flächengewicht		0,04 kg/m <sup>2</sup>
Dichte		20 kg/m <sup>3</sup>
Erwartete Trittschalldämmung		ΔLn,w= 19 dB
Reduzierung des Nachhalls auf dem Gehweg		bis zu 4 %
Druckfestigkeit bei vorübergehender Belastung		CS ≥ 10 kPa
Druckfestigkeit bei Dauerbelastung		CC ≥ 2 kPa
Thermischer Widerstand		R= ~0,05 m <sup>2</sup> K/W
Ausgleichsfähigkeit		PC ≥ 0,5 mm
Sd-Wert		150 m

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
41000002	2	1	20	240