

# UHB PROFESSIONAL


10

R1

## VORTEILE IM ÜBERBLICK:

**Hochdichte Bodenbelag-Unterlage für schwimmende Parkett-/Laminat- oder LVT-Böden**

- Dampfsperre: Schutz des Bodenbelags vor aufsteigender Restfeuchtigkeit im Estrich
- Kompatibel mit Fußbodenheizung
- Trittschall- Nachhallminderung um bis zu 7 %
- Die hohe Dichte ermöglicht ein perfektes und schnelles Abwickeln

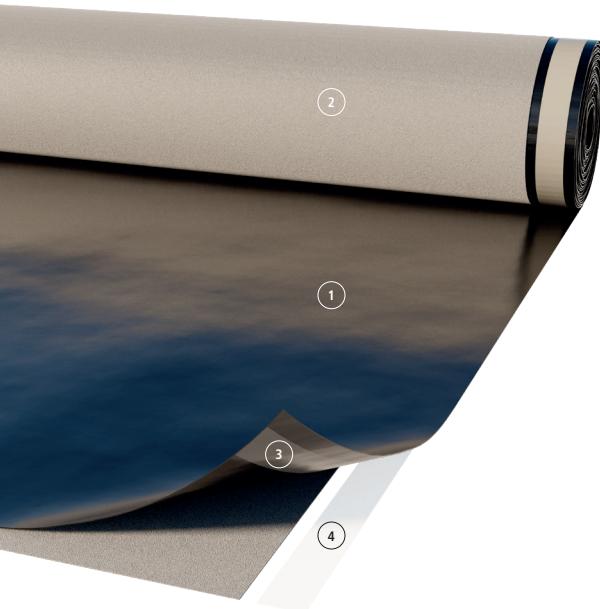

### Zusammensetzung:

- ① LDPE Dampfsperre
- ② PE-Schaumstoff mit hoher Dichte
- ③ Selbstklebender Überlappungsstreifen
- ④ Liner

### Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m <sup>2</sup> )
41000003	2	1	25	200

### Eigenschaften:



### Technisches Datenblatt

Überlappungsstreifen	6 cm (selbstklebend)
Flächengewicht	0,16 kg/m <sup>2</sup>
Dichte	80 kg/m <sup>3</sup>
Erwartete Trittschalldämmung	ΔLn,w= 19 dB
Reduzierung des Nachhalls auf dem Gehweg	bis zu 7 %
Druckfestigkeit bei vorübergehender Belastung	CS ≥ 10 kPa
Druckfestigkeit bei Dauerbelastung	CC ≥ 2 kPa
Thermischer Widerstand	R= ~ 0,05 m <sup>2</sup> K/W
Ausgleichsfähigkeit	PC ≥ 0,5 mm
Sd-Wert	100 m