UHB PROFESSIONAL

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Hochdichte Bodenbelag-Unterlage für schwimmende Parkett-/Laminat- oder LVT-Böden

- Dampfsperre: Schutz des Bodenbelags vor aufsteigender Restfeuchtigkeit im Estrich
- Kompatibel mit Fußbodenheizung
- Trittschall- Nachhallminderung um bis zu 7 %
- Die hohe Dichte ermöglicht ein perfektes und schnelles Abwickeln

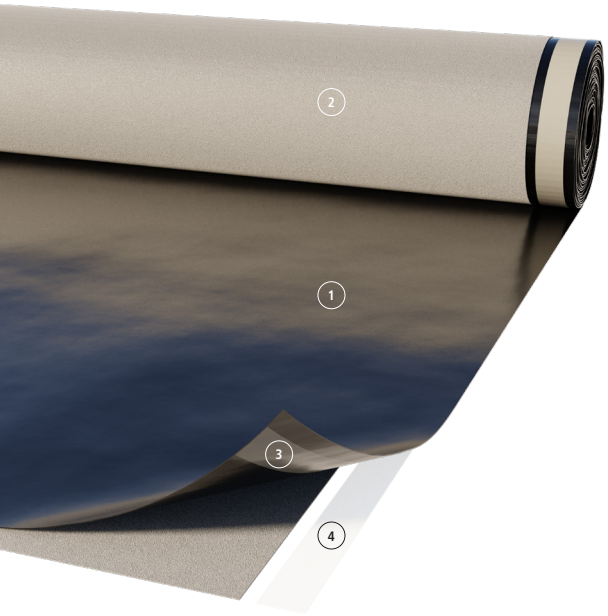

Eigenschaften:

Zusammensetzung:

1. LDPE Dampfsperre
2. PE-Schaumstoff mit hoher Dichte
3. Selbstklebender Überlappungsstreifen
4. Liner

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Breite (m)	Länge (m)	Palette (m²)
41000003	2	1	25	200

Technisches Datenblatt

Überlappungsstreifen		**6 cm (selbstklebend)**
Flächengewicht		**0,16 kg/m²**
Dichte		**80 kg/m³**
Erwartete Trittschalldämmung		**ΔLn,w= 19 dB**
Reduzierung des Nachhalls auf dem Gehweg		**bis zu 7 %**
Druckfestigkeit bei vorübergehender Belastung		**CS ≥10 kPa**
Druckfestigkeit bei Dauerbelastung		**CC ≥2 kPa**
Thermischer Widerstand		**R= ~0,05 m²K/W**
Ausgleichsfähigkeit		**PC ≥0,5 mm**
Sd-Wert		**100 m**

Riwega therm GmbH übernimmt keine Haftung, wenn das Produkt nicht wie vorgeschrieben verwendet wird