


UHB UNDERFLOOR

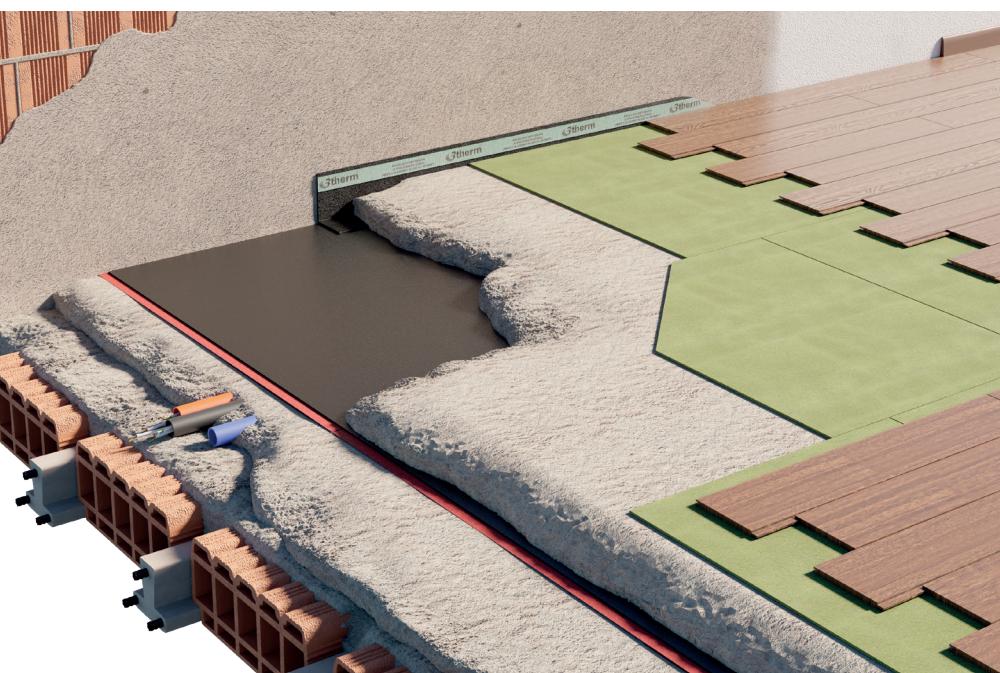

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

Bodenbelag-Unterlage aus Naturholzfaser für schwimmende Bodenbeläge

- Natürlich und recycelbar, FSC-zertifiziert, hergestellt aus Nadelholzresten beiungsabfällen
- Kompatibel mit Fußbodenheizung
- Ideales Produkt für eine „Do-it-yourself“-Verlegung durch die starren Quadrate
- Beständig gegen chemische Lösungsmittel und Belastungen bis zu 15 t/m²

Eigenschaften:



Technisches Datenblatt

Flächengewicht		3 mm	0,75 kg/m²
		4 mm	1,00 kg/m²
		5 mm	1,25 kg/m²
		7 mm	1,75 kg/m²
Dichte			250 kg/m³
Erwartete Trittschalldämmung			ΔLn,w= 15 - 19 dB
Reduzierung des Nachhalls auf dem Gehweg			bis zu 6 %
Druckfestigkeit bei vorübergehender Belastung			CS= 150 kPa
Druckfestigkeit bei Dauerbelastung			CC ≥ 2 kPa
Thermischer Widerstand			R= ~0,07 m²K/W
Ausgleichsfähigkeit			PC ≥ 0,5 mm (bis zu 3 mm)
Sd-Wert			0,03 m

Zusammensetzung:

Naturholzfaser ①

Artikel und Abmessungen

Artikel	Dicke (mm)	Maße (m)	Verpackung (m ²)	Palette (m ²)
01130705	3	0,79 x 0,59	9,3	298,30
01130703	4	0,79 x 0,59	7	223,75
01130702	5	0,79 x 0,59	7	181,78
01130701	7	0,79 x 0,59	7	139,80