

CLA MICROGUM SLIK



33

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Guaina multistrato fonoimpedente ad alte prestazioni

- Fonoimpedente in pareti/contropareti/controsoffitti a secco
- Rivestimento vani impianti, sfiati, scarichi, cassette wc, tubazioni
- Insonorizzazione vani ascensore e casonetti per avvolgibili
- Disponibile in versione autoadesiva su richiesta

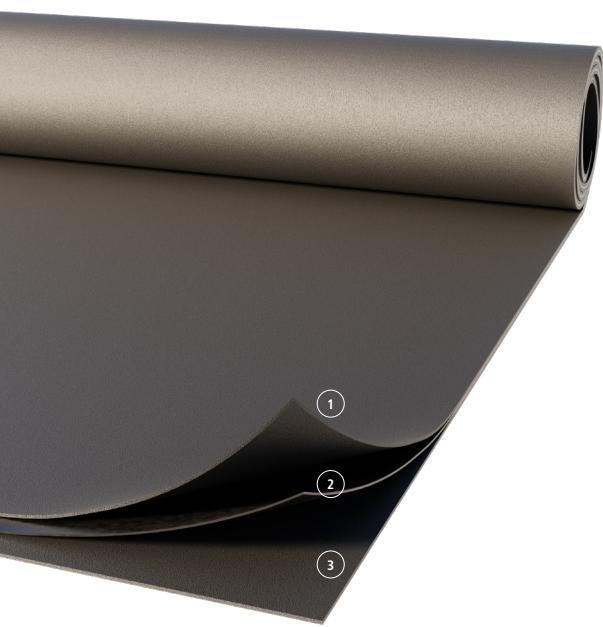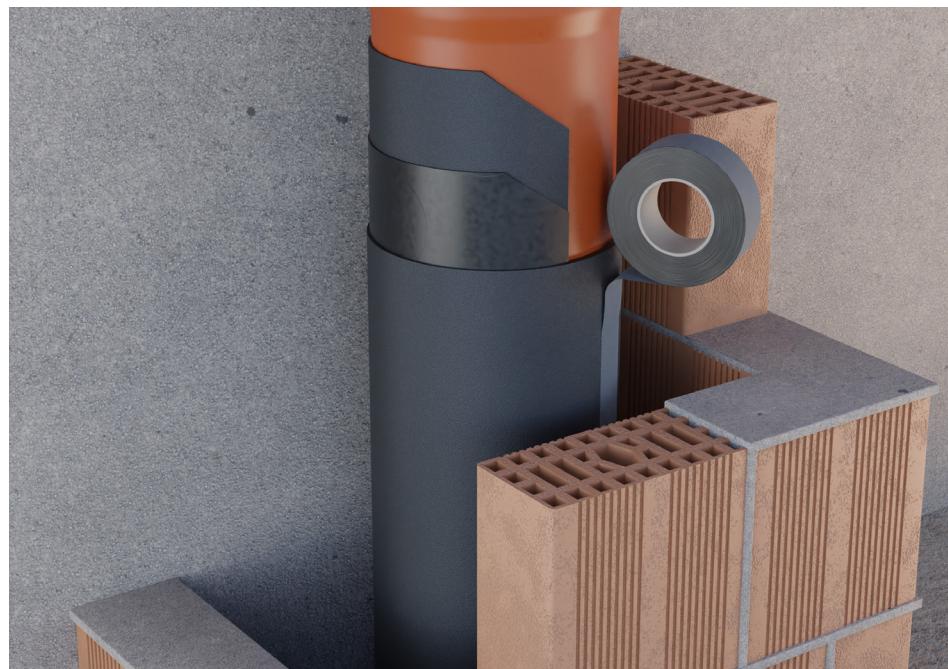

Composizione:


- ① PE reticolato a celle completamente chiuse
- ② Massa fonoisolante e antivibrante ad alta densità in EPDM
- ③ PE reticolato a celle completamente chiuse

Spalmatura adesiva con foglio in PE di copertura (su richiesta)

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
40000151	8	1	3	72

Caratteristiche:

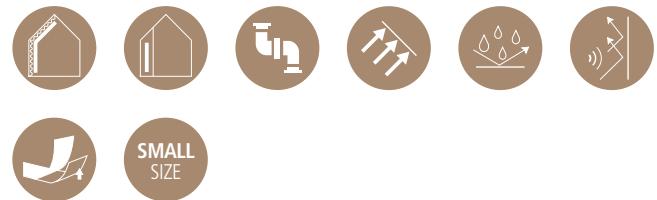

Scheda tecnica

Spessore		8 mm (2 mm EPDM + 2 strati da 3 mm di PE reticolato)
Massa areica		4,5 kg/m ²
Massa volumica		563 kg/m ³
Abattimento acustico al calpestio		ΔLn,w= 24 dB
Potere fonoisolante		Rw= 27 dB
Conducibilità termica		λ= 0,17 W/mK
Coefficiente di resistenza al passaggio di vapore		μ= 3600 (2 strati di PE) μ= 7000 (EPDM)
Classe di reazione al fuoco		F