

SONORA TOP FLOOR


08

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Pannello acustico fono-impedente e anticalpestio per solai in legno

- 4 in 1 con un'unica posa: anticalpestio, isolamento rumori aerei, massa, supporto pronto alla posa del pavimento di finitura
- Per solai in legno e soluzioni di massetti a secco a basso spessore
- Elevatissime prestazioni di assorbimento delle onde acustiche nel campo delle basse frequenze

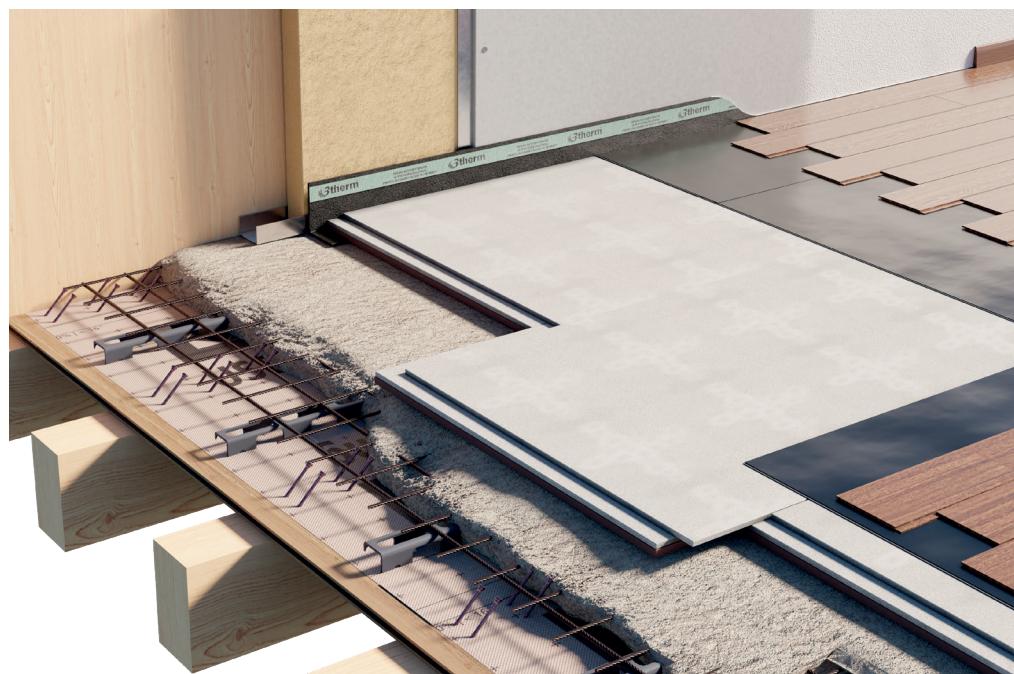

Composizione:

- ① Lastra in gessofibra
- ② Lastra in gessofibra (sfalsata di 5 cm rispetto alla prima lastra)
- ③ Cartone ondulato alveolare e sabbia di quarzo compressa
- ④ Nastro per sigillatura bordi

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (pz)
40000022	32,5	1,2	0,8	25 lastre

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Potere fonoisolante		Rw= 41 dB
Abattimento acustico al calpestio atteso		ΔLn,w= 40 dB
Abattimento acustico al calpestio		ΔLn,w= 35 dB
Conducibilità termica		λ= 0,240 W/mK
Valore Sd		0,43 m
Peso		40 kg/m²