


STEP SOUND ZERO

09

R1

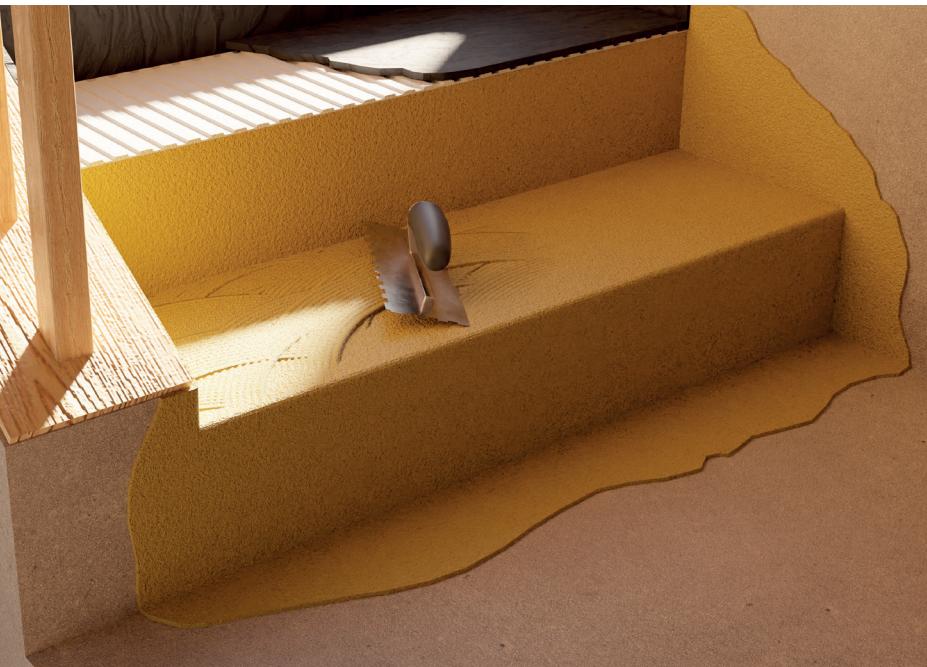


PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Pasta acustica disaccoppiante per insonorizzazione di scale, giunti parete, piatti doccia

- Insonorizzare una scala non è mai stato così semplice!
- Ristrutturazione veloce: posa diretta su vecchio pavimento esistente e successivo incollaggio di nuova pavimentazione
- Creazione fasce di disconnessione laterali e superiori per pareti in laterizio
- Anticalpestio sotto piatto doccia

Caratteristiche:

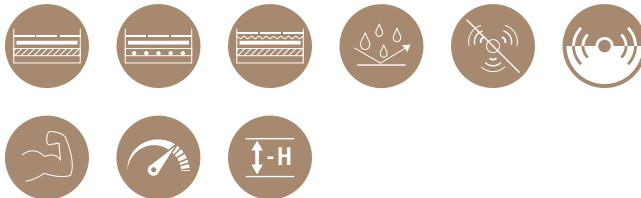

Scheda tecnica

Spessore in opera consigliato		4 - 5 mm
Potere fonoisolante		Rw= 15 dB
Abbattimento acustico al calpestio atteso		ΔLn,w= 28 dB
Abbattimento acustico al calpestio		ΔLn,w= 25 dB
Rigidità dinamica		s'= 35 MN/m ³
Classe di comprimibilità		CP1
Conducibilità termica		λ= 0,120 W/mK
Valore Sd		20 m
Peso		5 kg/m ²
Tempo di asciugatura		24 h

Composizione:

Pasta acustica a base di elastomeri, resine leganti e additivi aggrappanti ①

Articolo e dimensioni

Articolo	Resa media (kg/m ²)	Latta (kg)	Bancale (pz)
40000050	~5	15	42