


UHB FOIL

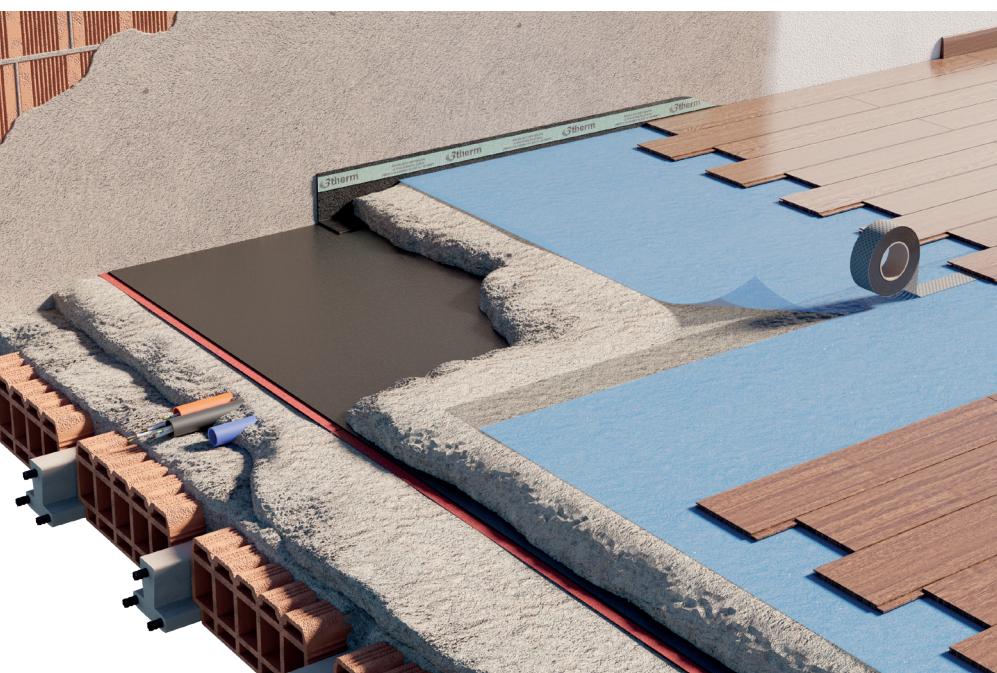

13


R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Sottopavimento per pavimenti flottanti

- Ottimo rapporto qualità/prezzo
- Pratico e leggero
- Compatibile con riscaldamento a pavimento

Caratteristiche:

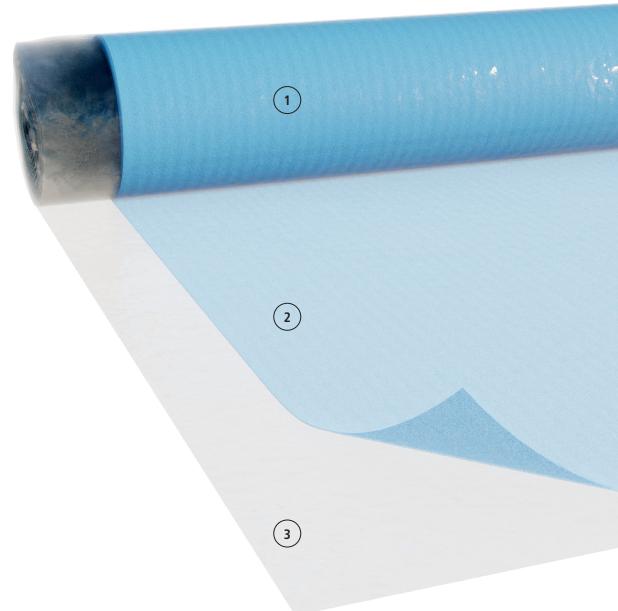

Scheda tecnica

Cimosa		10 cm
Massa areica		0,04 kg/m²
Massa volumica		20 kg/m³
Abbattimento acustico al calpestio atteso		ΔLn,w= 18 dB
Riduzione riverbero camminamento		fino al 3 %
Resistenza alla compressione carichi temporanei		CS ≥10 kPa
Resistenza alla compressione carichi permanenti		CC ≥2 kPa
Resistenza termica		R= ~0,06 m²K/W
Capacità di compensazione		PC ≥0,5 mm
Valore Sd		20 m

Composizione:

Film trasparente in HDPE ①

PE espanso ②

Cimosa di sormonto saldabile con nastro o a caldo con phon ③

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
41000001	2	1,2	20	288