

UHB METAL



12

R1

PUNTI DI FORZA IN BREVE:

Sottopavimento riflettente per pavimenti flottanti

- Riflette il calore verso l'ambiente riscaldato
- Barriera al vapore: protezione del pavimento dalla risalita dell'umidità residua nei massetti
- Compatibile con riscaldamento a pavimento

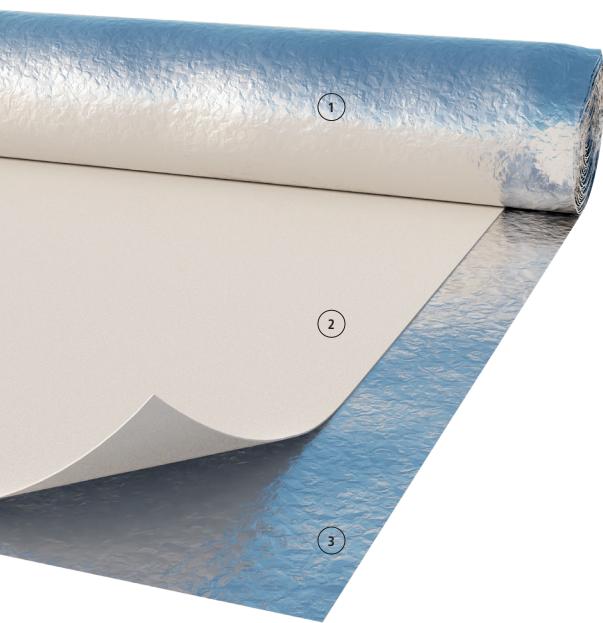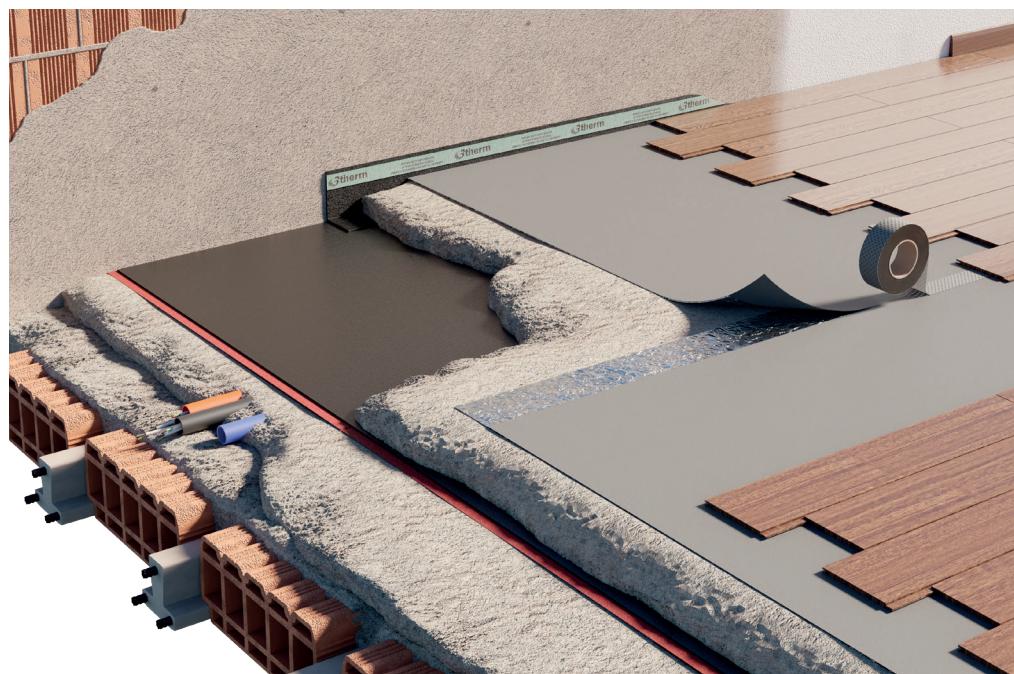

Composizione:

- ① Film in PET alluminato riflettente
- ② PE espanso
- ③ Cimosa di sormonto saldabile con nastro o a caldo con phon

Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m ²)
41000002	2	1	20	240

Caratteristiche:



Scheda tecnica

Cimosa		10 cm
Massa areica		0,04 kg/m ²
Massa volumica		20 kg/m ³
Abattimento acustico al calpestio atteso		ΔLn,w= 19 dB
Riduzione riverbero camminamento		fino al 4 %
Resistenza alla compressione carichi temporanei		CS ≥ 10 kPa
Resistenza alla compressione carichi permanenti		CC ≥ 2 kPa
Resistenza termica		R= ~0,05 m ² K/W
Capacità di compensazione		PC ≥ 0,5 mm
Valore Sd		150 m