


# UHB METAL

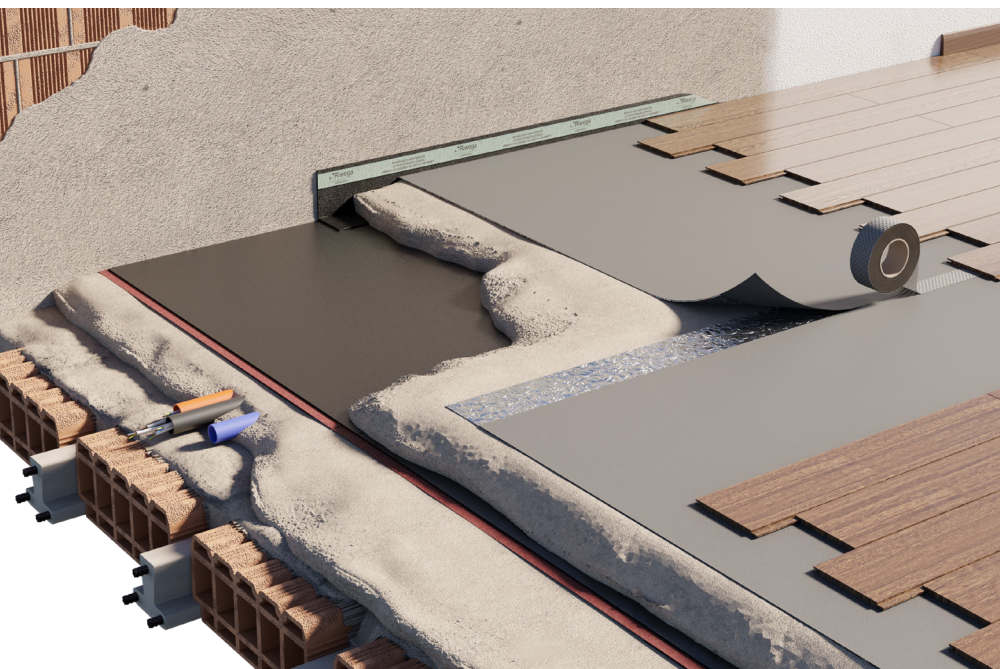

## PUNTI DI FORZA IN BREVE:

### Sottopavimento riflettente per pavimenti flottanti

- Riflette il calore verso l'ambiente riscaldato
- Barriera al vapore: protezione del pavimento dalla risalita dell'umidità residua nei massetti
- Compatibile con riscaldamento a pavimento

#### Caratteristiche:



#### Composizione:

Film in PET alluminato riflettente ①

PE espanso ②

Cimosa di sormonto saldabile con nastro o a caldo con phon ③

#### Scheda tecnica

Cimosa		10 cm
Massa areica		0,04 kg/m <sup>2</sup>
Massa volumica		20 kg/m <sup>3</sup>
Abbattimento acustico al calpestio atteso		$\Delta L_{n,w} = 19$ dB
Riduzione riverbero camminamento		fino al 4 %
Resistenza alla compressione carichi temporanei		CS $\geq 10$ kPa
Resistenza alla compressione carichi permanenti		CC $\geq 2$ kPa
Resistenza termica		R = $\sim 0,05$ m <sup>2</sup> K/W
Capacità di compensazione		PC $\geq 0,5$ mm
Valore Sd		150 m

#### Articolo e dimensioni

Articolo	Spessore (mm)	Larghezza (m)	Lunghezza (m)	Bancale (m <sup>2</sup> )
41000002	2	1	20	240